OMC INDUSTRIAL Sp. z o.o.

Asortyment telewizji przemysłowej

www.omc.com.pl

Warszawa ul. Rzymowskiego 30
telefon: (022) 651 88 61 email: sprzedaz@omc.com.pl

oferta ważna od 01.08.2009

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18
wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować pod numer telefonu (22) 651 88 61
lub drogą elektroniczną na adres sprzedaz@omc.com.pl

oferujemy państwu kompleksową pomoc techniczną w zakresie stosowania, konfiguracji systemów alarmowych i kontroli dostępu odnośnie urządzeń znajdujących się w naszej ofercie

OMC Industrial nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku

zamówienia oraz zapytania ofertowe prosimy kierować pod numer faksu (22) 642 11 21
lub drogą elektroniczną na adres sprzedaz@omc.com.pl

wszelkie zapytania dotyczące naszej oferty jak również zakresu usług przez nas świadczonych mogą państwo kierować bezpośrednio do naszych przedstawicieli regionalnych:

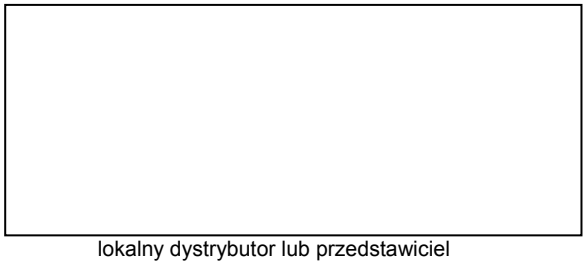

lokalny dystrybutor lub przedstawiciel

GEOCAM CCTV 5

Obiektywy Manual i DC 5
Obiektywy do kamer płytkowych 5
Kamery kopułkowe 5
Kamery kopułkowe wandalo- i wodoodporne z promiennikiem podczerwieni 5
Kamery w obudowach PIR 5
Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni 5
Kamery miniaturowe 5
Dzielniki obrazu 5

AVTECH CCTV 6

Kamery kompaktowe kolorowe 6
Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni 6
Kamery kopułkowe kolorowe 6
Kamery specjalne 6
Kamery IP 6
Rejestratory 4 kanałowe 7
Rejestrator 4 kanałowy pracujący w systemie 3G 7
Rejestratory 8 kanałowe 7
Rejestratory 16 kanałowe 8
Akcesoria 8

SPACECOM CCTV 9

Obiektywy 9

FUJINON CCTV 9

Obiektywy 9

BCS CCTV 10

Kamery kompaktowe kolorowe 10
Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc 10
Kamery zewnętrzne wodoodporne z promiennikiem podczerwieni 10
Kamery kopułkowe wewnętrzne i zewnętrzne 11
Kamery megapixelowe IP 11
Kamery szybkoobrotowe 12
Klawiatury sterujące 13
Akcesoria dodatkowe 13
Rejestratory 4 kanałowe 13
Rejestratory 8 kanałowe 14
Rejestratory 16 kanałowe 14
Monitory LCD 14

D-MAX CCTV 15

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc 15
DUPLEXON - kamery sterowane po kablu koncentrycznym 15
Kamery z moto-zoomem 15
Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni 16
Kamery kopułkowe kolorowe 16
Kamery kopułkowe kolorowe wandaloodporne 17
Obiektywy asferyczne 17
Obiektywy asferyczne z korektą IR 17
Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne 18
Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne 19
Mini kamery szybkoobrotowe 19
Akcesoria do kamer szybkoobrotowych 20
Rejestratory 20
Krosownice wizyjne 21
Akcesoria do krosownic wizyjnych 22

SAMSUNG TECHWIN CCTV 23

KAMERY KOMPAKTOWE ZINTEGROWANE Z OBIEKTYWEM 23
KAMERY KOMPAKTOWE TYPU DZIEŃ/NOC 23
KAMERY IP 24
KAMERY KOPUŁKOWE KOLOROWE 24
KAMERY KOPUŁKOWE KOLOROWE WANDALOODPORNE 25
AKCESORIA DO KAMER KOPUŁKOWYCH WANDALOODPORNYCH 25
OBIEKTYWY 25
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 25
AKCESORIA DO KAMER SZYBKOOBROTOWYCH 26
REJESTRATORY 26
KROSOWNICE WIZYJNE 27
MONITORY 27

APS/LILIN CCTV 27

KAMERY KOMPAKTOWE KOLOROWE 27
KAMERY KOMPAKTOWE KOLOROWE Z OBIEKTYWEM 27
KAMERY KOMPAKTOWE TYPU DZIEŃ/NOC 27
KAMERY KOMPAKTOWE TYPU DZIEŃ/NOC Z PRZETWORNIKIEM DSP 28
KAMERY KOPUŁKOWE 28
KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE 29
KAMERY WODOODPORNE Z PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI 29
OBIEKTYWY 30
KAMERY IP 30
OŚWIETLACZE PODCZERWIENI 31
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 32
AKCESORIA DO KAMER SZYBKOOBROTOWYCH 33
REJESTRATORY 4 KANAŁOWE 34
REJESTRATORY 8 KANAŁOWE 34
REJESTRATORY 16 KANAŁOWE 35
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW 36
KROSOWNICE WIZYJNE 36
MONITORY CRT 36

OMTIC CCTV 37

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALO- I WODOODPORNE Z PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI 37
KAMERY WODOODPORNE Z PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI 37
KAMERY KOPUŁKOWE KOLOROWE WANDALOODPORNE 37
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 37
AKCESORIA DO KAMER SZYBKOOBROTOWYCH 38
REJESTRATORY 4 KANAŁOWE 38
REJESTRATORY 8 KANAŁOWE 38
REJESTRATORY 16 KANAŁOWE 39

AKCESORIA CCTV 39

OBUDOWY DO KAMER 39
UCHWYTY 39
ZASILACZE IMPULSOWE 40
DYSKI TWARDE 40

nazwa produktu	charakterystyka		marka	gr.
GeoCam CCTV				
Obiektywy Manual i DC				
GC-1013	Obiektyw Manual Iris Control 3,5-8mm F1.4		GeoCam	D
GC-1046	Obiektyw Manual Iris Control 2,7-12mm F1.4		GeoCam	D
GC-1024	Obiektyw Auto Iris DC Control 3,5-8mm F1.4		GeoCam	D
GC-1049	Obiektyw Auto Iris DC Control 2,8-12mm F1.4		GeoCam	D
GC-1048	Obiektyw Auto Iris DC Control 5,5-33mm F1.4		GeoCam	D
GC-1025	Obiektyw Auto Iris DC Control 6-15mm F1.4		GeoCam	D
GC-1052	Obiektyw Auto Iris DC Control 6-60mm F1.4		GeoCam	D
Obiektywy do kamer płytkowych				
GC-001	Obiektyw płytkowy 2.5mm		GeoCam	D
GC-006	Obiektyw płytkowy 8mm		GeoCam	D
GC-007	Obiektyw płytkowy 12mm		GeoCam	D
Kamery kopułkowe				
GL-105	Kam. kolorowa CCD 1/3" SHARP, 420 linii, dzień/noc, 0.3 lux, obiektyw 4 mm (wymienny do 2.5, 6, 8, 12mm), BLC, AGC, AWB, pobór mocy 120mA, zasilanie DC12V, wymiary 86 x 64 mm		GeoCam	D
Kamery kopułkowe wandalo- i wodoodporne z promiennikiem podczerwieni				
GC-8553TSEV-2	Kam. kolor 1/3" SONY 420 linii 0.5Lux/F1.2 obiektyw 3,6mm , temperatura pracy od -10 o +50 st. C, zasięg promiennika 20m, szczelność IP67		GeoCam	D
GC-8555TSEV-2	Kam. kolor 1/3" SONY 480 linii 0.5Lux/F1.2 obiektyw 3,6mm , temperatura pracy od -10 o +50 st. C, zasięg promiennika 20m, szczelność IP67		GeoCam	D
GC-8553TBEV-2	Kam. kolor 1/3" SONY 420 linii 0.5Lux/F1.2, obiektyw 4-9 mm , temp. pracy od -10 do +50 st. C, zasięg promiennika 36m, szczelność IP67, 36 diod LED		GeoCam	D
GC-889FAXB89	Kam. kolor 1/3" SONY 480 linii 0.5 lux/F1.2, o lux przy IR, obiektyw 4-9 mm, temp. pracy - 10 do +60 st. C, zasięg promiennika 36 m, szczelność IP67, 36 diod LED		GeoCam	D
GC-888FAXB89	Kam. kolor 1/3" SONY 540 linii 0.5 lux/F1.2, o lux przy IR, obiektyw 4-9 mm, temp. pracy -10 do +60 st. C, zasięg promiennika 36 m, szczelność IP67, 36 diod LED		GeoCam	D
Kamery w obudowach PIR				
GC-8533C	Kam. kolor 1/3" SHARP 420 linii 0.8 lux /F1.2 obiektyw piniole 3.7 mm		GeoCam	D
Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni				
GC-889FA08D	Kam. kolor 1/3" CCD SONY,480 linii,0 LUX przy załączonym IR, wbudowany obiektyw 4-9 mm zasilanie DC 12 V,AWB, AGC, temp.pracy od -10 do +50C, zasięg IR 30m,36 diod LED, regulacja obiektywu bez rozkręcania kamery, uchwyt w zestawie, IP66, wandaloodporna		GeoCam	D
GC-889FA02E	Kam.kol. 1/3" CCD SONY, 540 linii,0 lux przy załączonym IR,wbudowany obiektyw 4-9mm , zasilanie DC12V, AWB, AGC, AES, Korekcja Gamma, temp.pracy od -10 do 45 st. C, zasięg IR 50 m , 36 diod LED, regulacja obiektywu bez rozkręcania kamery, uchwyt w zestawie, IP66, wandaloodporna, uchwyt umożliwiający ukrycie kabli		GeoCam	D
GC-889FA03E	Kam.kol. 1/3" CCD SONY, 540 linii, 0 lux przy załączonym IR, wbudowany obiektyw 6-22mm , zasilanie DC12V, AWB, AGC, AES, Korekcja Gamma, temp. pracy od -10 do 45 st. C, zasięg IR 50 m , 36 diod LED, regulacja obiektywu bez rozkręcania kamery, uchwyt w zestawie, IP66, wandaloodporna, uchwyt umożliwiający ukrycie kabli		GeoCam	D
Kamery miniaturowe				
GC-8331	Kam. kolorowa, 1/4" Sharp 420linii, 1lux, obiektyw 3,6mm/F1.2. S/N 48dB, 12VDC		GeoCam	D
GC-8331D	Kam. kolor 1/4" SHARP 420linii 1.0lux obiektyw pinhole 3,7mm		GeoCam	D
GC-8953	Kam. kolorowa 1/3" CCD Sony, 480linii, 1.0lux/F1.2, obiektyw 3,6mm; AGC, 12VDC, waga 150g, obudowa IP66.		GeoCam	D
Dzielniki obrazu				
GC-6130	Dzielnik obrazu 4 kanałowy, czarno-biały		GeoCam	D
GC-6131	Dzielnik obrazu 4 kanałowy, kolorowy z pilotem., menu ekranowe		GeoCam	D

AVTECH CCTV

Kamery kompaktowe kolorowe

KPC-131ZCP	Kamera kolorowa, kompaktowa, 1/3 CCD, 500 linii, 0,6 Lux/F2.0, AWB, Audio, zasilanie DC12V		AVTECH	D

Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

KPC-136ZCP	Kamera kolorowa, tubowa z promiennikiem , 1/3 CCD, 500 linii, 21 diod IR, 0,6 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym promienniku, zasięg promiennika 15m, obiektyw f3,6/F2.0, kąt widzenia 92o, AWB, zasilanie DC12V.		AVTECH	D
KPC-139ZCP	Kamera kolorowa, tubowa z promiennikiem , 1/3 CCD, 520 linii, 35 diod IR, 0,3 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym promienniku, zasięg promiennika 25m, obiektyw f3,6/F2.0, kąt widzenia 92o, AWB, AGC, AUTO IRIS, obudowa IP67, zasilanie DC12V.		AVTECH	D

Kamery kopułkowe kolorowe

KPC-132ZCP	Kamera kolorowa, kopułkowa, 1/3 CCD, 500 linii, 0,6 Lux/F2.0, obiektyw f3,6/F2.0, kąt widzenia 92o, AWB, zasilanie DC12V		AVTECH	D
KPC-133ZCP	Kamera kolorowa, kopułkowa z promiennikiem , 1/3 CCD, 500 linii, 21 diod IR, 0,6 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym promienniku, zasięg promiennika 15m, obiektyw f3,6/F2.0, kąt widzenia 92o, AWB, zasilanie DC12V		AVTECH	D
KPC-143ZCP	Kamera kolorowa, kopułkowa z promiennikiem, biała obudowa , 1/3 CCD, 520 linii, 21 diod IR, 0,3 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym promienniku, zasięg promiennika 15m, obiektyw f6.0/F2.0, kąt widzenia 54o, AWB, zasilanie DC12V		AVTECH	D

Kamery specjalne

AVM-208	Kamera kolorowa z IR, CCD SONY Super HAD 480 linii, 0.36 lux / F1.2, efektywny zasięg widzenia 50 m przy obiektywie 12 mm, 102 diody LED, IR Pro opatentowany mechaniczny filtr podczerwieni dzięki któremu obraz widziany przez kamerę jest w naturalnych kolorach, IP 67, SLC (Smart Light Control) , waga 1.92 Kg, pobór mocy 25W, zasilanie AC230V bądź AC24V		AVTECH	D

Kamery IP

AVI-201	Kamera kolorowa IP, 1/3.6" , 480 linii, obiektyw 3.6 mm , 1lux / F2.0, BLC, ATW, kąt widzenia 80°, zdalne sterowanie, detekcja ruchu, powiadomienie o alarmie lub zdarzeniu na FTP lub e-mail, port LAN, port 10/100 , 25 kl/s, ilość użytkowników, max do 10 ,obsługiwane protokoły: DDNS, poppe, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, SMTP, FTP, ICMP, HTTP, RTP, RSTP, oprogramowanie do podglądu 16 kamer jednocześnie, kompresja MPEG-4/MJPEG, dopasowanie obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, zasilanie DC 12V		AVTECH	D
AVI-202	Kamera kolorowa IP, 1/3.6" , 480 linii, obiektyw 3.6 mm , 1lux / F2.0, BLC, ATW, kąt widzenia 80°, zdalne sterowanie, detekcja ruchu, powiadomienie o alarmie lub zdarzeniu na FTP lub e-mail, Port LAN, port 10/100 , 25 kl/s, ilość użytkowników, max do 10, obsługiwane protokoły: DDNS, poppe, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, SMTP, FTP, ICMP, HTTP, RTP, RSTP, oprogramowanie do podglądu 16 kamer jednocześnie, kompresja MPEG-4/MJPEG, dopasowanie obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, AUDIO, IR zasięg 10m, zasilanie DC12V, 1 wejście alarmowe.		AVTECH	D

Rejestratory 4 kanałowe

AVC-760SATA	Rej. 4 kanałowy pentaplex 100kl/s, MPEG-4, MJPEG, LAN, 1xAUDIO, max 1 HDD, Menu w języku polskim , obsługa dysków SATA, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim		AVTECH	D
AVC-761 SATA	Rej. 4 kanałowy pentaplex 100kl/s, MPEG-4, MJPEG, LAN, 1xAUDIO, max 1 HDD SATA, Menu w języku polskim, USB 1.1 , Pilot, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim		AVTECH	D
AVC-790 SATA	Rej. 4 kanałowy pentaplex 100kl/s, H264, LAN, 1xAUDIO, max 1 HDD, Menu w języku polskim , obsługa dysków SATA, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim		AVTECH	D
KPD-672 SATA	Rej. 4 kanałowy pentaplex 100kl/s, H.264, LAN, 1 x wejście AUDIO, 1 x wyjście AUDIO, max 1 HDD, Menu w języku polskim , obsługa dysków SATA, wyjście VGA, pilot zdalnego sterowania program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim		AVTECH	D
AVC-792 SATA	Rej. 4 kanałowy pentaplex, nagrywanie 100 kl/s (CIF) , kompresja H.264, LAN, 4 x AUDIO IN, 1 X AUDIO OUT, max 2 x HDD SATA 2TB, graficzne MENU w języku polskim, pilot, VGA, det. ruchu, 1 x USB 2.0, ZOOM cyfrowy x 2, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim.		AVTECH	D

Rejestrator 4 kanałowy pracujący w systemie 3G

AVD-714ZD	Rej. 4 kanałowy pentaplex, nagrywanie 100 kl/s (CIF) , kompresja MPEG-4, LAN, 2 x AUDIO IN, 1 X AUDIO OUT, max 2 x HDD SATA 2TB, graficzne MENU w języku polskim, Det. ruchu, 1 x USB 2.0, ZOOM cyfrowy x 2, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim. system natychmiastowego powiadamiania i transmisji obrazu "na żywo" na telefon komórkowy umozliwiającego pracę w systemie 3G.		AVTECH	D
AVM601ZP/F36 2szt.	Kamera z funkcja detekcji ruchu. 480 linii, czułość 0,17lux, 17 diod IR, funkcja DN, obiektyw 3,6mm / F2.0 / kąt widzenia 92st, wejście alarmowe, wyjście alarmowe PIR, sterowanie kamery poprzez kabel sygnałowy, zasilanie 12VDC, waga 220g.			
AM601ZRC 2szt	Pilot do zdalnej aktywacji systemu. Zasięg na otwartej przestrzeni do 20m.			
RR01Z	Odbiornik sygnału z pilota			
3G01Z	Serwer 3G umożliwiający transmisję obrazu "na żywo" do sieci 3G.			

Rejestratory 8 kanałowe

KPD-676 SATA	Rej.8 kanałowy pentaplex nagrywanie 200 kl/s (CIF), MPEG-4, LAN, 4xAUDIO IN, 1xAUDIO OUT, obsługa dysków SATA, max 2 x HDD do 1TB, odświeżanie 200 kl/s, graficzne MENU w języku polskim, det. ruchu, pilot IR, wyjście VGA, 1 x USB 2.0, ZOOM cyfrowy x 2 , format transmisji obrazu przez Internet MPEG-4, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim,		AVTECH	D
AVC-715 + konwerter SATA	Rej. 8 kanałowy pentaplex 200kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 3x HDD, 2xUSB 1.1, menu w języku polskim, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-715D + konwerter SATA	Rej. 8 kanałowy pentaplex 200kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 3x HDD, 2xUSB 1.1, nagrywarka DVD-RW, Menu w języku polskim, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-785ASV	Rej. 8 kanałowy pentaplex 200kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 3 HDD SATA, 2xUSB, menu w języku polskim, wyjście VGA, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D

Rejestratory 16 kanałowe

KPD-616	Rej.16 kanałowy triplex, nagrywanie 100 kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 2 x HDD, odświeżanie 400 kl/s, graficzne MENU w języku polskim, det. ruchu, 1 x USB 2.0, ZOOM cyfrowy x 2 , format transmisji obrazu przez Internet MPEG-4, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, wyjmowany panel przedni będący jednocześnie pilotem		AVTECH	D
KPD-678 SATA	Rej.16 kanałowy pentaplex nagrywanie 400 kl/s (CIF), MPEG-4, LAN, 4xAUDIO IN, 1xAUDIO OUT, obsuga dzskw SATA, max 2 x HDD do 1TB, odświeżanie 400 kl/s, graficzne MENU w języku polskim, det. ruchu, pilot IR, wyjście VGA, 1 x USB 2.0, ZOOM cyfrowy x 2 format transmisji obrazu przez Internet MPEG-4 program do obsługi		AVTECH	D
AVC-787 + konwerter SATA	Rej. 16 kanałowy pentaplex 400kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 3 HDD, 2xUSB, menu w języku polskim, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-787D + konwerter SATA	Rej. 16 kanałowy pentaplex 400kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 2 HDD, 2xUSB 1.1, menu w języku polskim, nagrywarka DVD, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-717 + konwerter SATA	Rej. 16 kanałowy pentaplex 400kl/s, MPEG-4, LAN ,4xAUDIO, max 3x HDD, 2xUSB 1.1, menu w języku polskim, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-717D + konwerter SATA	Rej. 16 kanałowy pentaplex 400kl/s, MPEG-4, LAN ,4xAUDIO, max 3x HDD, 2xUSB 1.1, menu w języku polskim, nagrywarka DVD-RW, program do obsługi zdalnej przez sieć w języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D
AVC-787ASV	Rej. 16 kanałowy pentaplex 400kl/s, MPEG-4, LAN, 4xAUDIO, max 3 HDD SATA, 2xUSB, Menu w języku polskim, wyjście VGA, program do obsługi zdalnej przez siećw języku polskim, pilot w zestawie		AVTECH	D

Akcesoria

AVP-101	Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii AVP oraz rejestratorów AVC-78x i 71x, dotykowy wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy <2 W, połączenia RS485, obsługa do 64 urządzeń, obsługa wielu protokołów, temp pracy 0st.C-40st.C, wbudowany mikrofon, zabezpieczenie hasłem		AVTECH	D
AVC-951	Niezależna macierz dyskowa do AVC na 3 dyski twarde		AVTECH	D
AVC-VGA01	Moduł do konwertowania obrazu na monitor VGA dedykowany do AVC przez D/V		AVTECH	D
AVC-VGA02	Moduł do konwertowania obrazu na monitor VGA dedykowany do AVC przez BNC, zasilacz w komplecie.		AVTECH	D
AVC-SATA01	Konwerter ATA>SATA dla rejestratorów AVTECH		AVTECH	D
DVR-KEYB	Moduł umożliwiający podłączenie klawiatury sterującej do maksymalnie 9 rejestratorów AVC.		AVTECH	D
DVR-KEYB-MINI	Interfejs klawiatury komputerowej do rejestratorów AVC, KPD, CPD + zestaw naklejek		AVTECH	D
AVC-ZS77x	Zasilacz do rejestratorów AVC 777/W i AVC776/W		AVTECH	D
AVC-ZS78x	Zasilacz do rejestratorów z serii 78x		AVTECH	D
AV-CP	Przedłużacze IR do pilotów		AVTECH	D
EW-485/4/So	Jednokierunkowy dystrybutor RS485, 1 wejście, 4 wyjścia, zabezpieczenie antyprzepięciowe, zasilanie 12V lub USB - wersja separowana galwanicznie dla każdego wyjścia			D
EW-485/4/S	Jednokierunkowy dystrybutor RS485, 1 wejście, 4 wyjścia, zabezpieczenie antyprzepięciowe, zasilanie 12V lub USB.		AVTECH	D
DVR-CONV1	Konwerter protokołów DHSD/AVC, DHSD/AVP321, PELCO-D/AVP321, DMAX/ DHSD i inne.		AVTECH	D
CPA602D	Pilot do rejestratora AVC		AVTECH	D

SpaceCom CCTV

Obiektywy

TV308DC-2	Japoński szklany obiektyw, 3-8 mm AUIDC, 1/3", F 1.2, dedykowany do kamer DN, asferyczna soczewka		SPACECOM	D
TAV308DC	Japoński szklany obiektyw, 3-8 mm AUIDC, 1/3", F 0.95, dedykowany do kamer DN, asferyczna soczewka		SPACECOM	D
TAV2712DC	Japoński szklany obiektyw, 2.7-12 mm AUIDC, 1/3", F 1.2, dedykowany do kamer DN, asferyczna soczewka		SPACECOM	D
TV555DC	Japoński szklany obiektyw, 5-55 mm AUIDC, 1/3", F 1.4, asferyczna soczewka		SPACECOM	D
DRACO TV555DC	Japoński szklany obiektyw, 5-55 mm AUIDC, 1/3", F 1.4, dedykowany do kamer DN, asferyczna soczewka		SPACECOM	D

Fujinon CCTV

Obiektywy

YV2.8x2.8LA-SA2L	Wysokiej klasy szklany obiektyw, 2.8 - 8 mm AUIDC, 1/3", F 0.95, super jasny, precyzyjnie działająca mechanika.		FUJINON	D
YV5x2.7x2.7R4B-SA2L	Wysokiej klasy szklany obiektyw, 2.7-13.5 mm AUIDC, 1/3", F 1.3, dedykowany do kamer DN, asferyczna soczewka		FUJINON	D
YV10x5B-SA2L	Wysokiej klasy szklany obiektyw, 5-50 mm AUIDC, 1/3", F 1.3, Super jasny, precyzyjnie działająca mechanika.		FUJINON	D
YV2.8x2.8SA-SA2	Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3M, 2.8 - 8mm AUIDC, auto IRIS, 1/3", F 1.2, precyzyjnie działająca mechanika.		FUJINON	D

BCS CCTV

Kamery kompaktowe kolorowe

BCS-580C/12V	Kam. kol. CCD 1/3" SONY, 540 linii, 0.3lux/F1.2, menu ekranowe, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ekranowe MENU (OSD) , ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, DC 12V		BCS	D
BCS-580C/230V	Kam. kol. CCD 1/3" SONY, 540 linii, 0.3lux/F1.2, menu ekranowe, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ekranowe MENU (OSD) , ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, AC 230V		BCS	D
BCS-8970S	Kam. kol., CCD 1/3" SONY SUPER HAD , 580 linii, 0.5 lux/F1.4, Line Lock, BLC, AGC, ATW, VIDEO/DC drive, DC12V		BCS	D
BCS-8970SV	Kam. kol., CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 580 linii, 0.5 lux/F1.4, Line Lock, BLC, AGC, ATW, VIDEO/DC drive, zasilanie AC230V		BCS	D

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc

BCS-580C/W/12V	Kam. kol. dzień/noc , CCD 1/3" SONY EX-View, 540 linii, 0.3 lux/F1.2 w trybie dziennym 0.08 lux/F1.2 w trybie nocnym, mechaniczny filtr podczerwieni, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ekranowe MENU (OSD) , ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, DC12V		BCS	D
BCS-580C/W/230V	Kam. kol. dzień/noc , CCD 1/3" SONY EX-View, 540 linii, 0.3 lux/F1.2 w trybie dziennym 0.08 lux/F1.2 w trybie nocnym, mechaniczny filtr podczerwieni, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ekranowe MENU (OSD) , ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, DC12V		BCS	D
BCS-586C/B	Kam. kol. CCD1/3", funkcja SUPER WDR, 540 linii, 0,5Lux / F1.2 (0,08Lux - tryb wolnej migawki), mechaniczny filtr podczerwieni. Video/DC, AWB, AGC, menu ekranowe OSD, dynamika 101dB, (maksymalnie 120dB),zasilanie DC12V/AC24V		BCS	D
BCS-468C/W	Kam. Kol. Dzień/Noc CCD1/3" Super HAD II, 540 linii, 0,3Lux / F1.2 (tryb kolorowy), 0,008lux w trybie B/W. Mechaniczny filtr podczerwieni. AWB, AGC, 8 stref prywatności, odbicie lustrzane, sterowanie przysłoną DC/VIDEO, korekcja gamma 0.45, menu ekranowe OSD, migawka elektroniczna, dynamika 50dB, zasilanie DC12V/AC24V (3,5W)		BCS	D
BCS-8970ST	Kam. kol. dzień/noc, CCD 1/3" SONY SUPER HAD HQ1, 580 linii, 0.5 lux/F1.4, mechaniczny filtr podczerwieni, AES, BLC, AGC, FLC, Line Lock, ICR, VIDEO/DC drive, DC12V		BCS	D
BCS-8970STV	Kam. kol. dzień/noc, CCD 1/3" SONY SUPER HAD HQ1, 580 linii, 0.5 lux/F1.4, mechaniczny filtr podczerwieni, AES, BLC, AGC, FLC, Line Lock, ICR, VIDEO/DC drive, AC230V		BCS	D
BCS-1965P	Kam. kol. dzień/noc, CCD 1/3" DSP Sony Super HAD, 530 linii, 0.3 lux (wł. AGC), 0.02 lux (B/W wył. DSS), 0.0005 lux (B/W wł. DSS) / F1.2 , mocowanie C/CS, wycinanie drgań obrazu, BLC, AGC, SSNR (redukcja szumów), zoom cyfrowy 8x, det. ruchu 4 strefy, 4 strefy prywatności, odbicie lustrzane, OSD (menu ekranowe), zasilanie DC12V / 24V, -10°+50°C, 180mA / 2.2W (Max), ustawianie ostrości obrazu,		BCS	D

Kamery zewnętrzne wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

BCS-8283VFIR	Kam. kolorowa CCD 1/3" SHARP, 420 linii,IP 66, 0.92 lux/F1.4 (o lux przy IR) ,BLC,AES, obiektyw regulowany 4-9 mm sterowany DC, zasięg promiennika do 15m, DC 12V		BCS	D
BCS-8987DVXT	Kam. kolorowa CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 550 linii, 0.5 lux/F1.4 (0lux przy IR),BLC,AES,LL,AGC,ATW,28 LED, zasięg promiennika do 30m,IP 66,obiektyw regulowany 4-9 mm sterowany DC, wbudowana grzałka ,pobór mocy 12W,waga 1.6Kg		BCS	D
BCS-1760P	Kam. Kol. w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, CCD 1/3" SONY Super HAD, 480TVL. wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 6mm (0 lux przy IR), 15 diodowy oświetlacz, zasięg promiennika 15m, napięcie zasilające 12VDC, obudowa IP65		BCS	D

Kamery kopułkowe wewnętrzne i zewnętrzne

BCS-8256BDN	Kam. kol. wew. typu dzień/noc , CCD 1/3" SHARP DSP 480 linii, 0.5 lux/F1.4 tryb BW 0,1 lux F1.4 , zasilanie DC12V, pobór mocy 150mA, obiektyw 3,6mm		BCS	D
BCS-VP220NC3S	Kam. kol. dzień/noc, w obudowie zewnętrznej wandaloodpornej. CCD 1/3" DSP Sony Super HAD, 520 linii, 0.002 lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 2.8-11 mm z automatyczną przesłoną, Dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 180mA, waga 400g.		BCS	D
BCS-VF220/NC	Kam. kol. dzień/noc, w obudowie wewnętrznej. CCD 1/3" DSP Sony Super HAD, 520 linii, 0.002 lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 2.8-11 mm z automatyczną przesłoną, dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 180mA, waga 410g.		BCS	D
BCS-VF220 BCSDC220NC	Kam. kol. w obudowie wewnętrznej CCD 1/3" Sony, 540 linii, 0.002 lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 3,6 mm z automatyczną przesłoną, dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 110mA, waga 220g.		BCS	D
BCS-586DCV	Kam. kol. kopułkowa typu dzień/noc , CCD 1/3" SONY EX-View, 540 linii, 0.5 lux/F1.2 w trybie dziennym oraz 0.08 lux/F1.2 w trybie nocnym, mechaniczny filtr podczerwieni, regulacja w 3 osiach. 12 ustawialnych stref prywatności, DPS, Ekranowe MENU (OSD) , SUPER WDR, AWB, ES, AGC, DC12, obiektyw 4-9mm. obudowa wandaloodporna i odporna na warunki atmosferyczne, pilot zdalnego sterowania		BCS	D
BCS-586DC	Kam. kol. kopułkowa typu dzień/noc , CCD 1/3" SONY EX-View, 540 linii, 0.5 lux/F1.2 w trybie dziennym oraz 0.08 lux/F1.2 w trybie nocnym, mechaniczny filtr podczerwieni, regulacja w 3 osiach. 12 ustawialnych stref prywatności, DPS, ekranowe MENU (OSD) , SUPER WDR, AWB, ES, AGC, DC12. Obiektyw 4-9mm, pilot zdalnego sterowania		BCS	D
BCS-2960PD	Kam. kol. CCD 1/3" Sony Super HAD, 530TVL, SDNR (cyfrowa redukcja szumów), OSD - menu ekranowe, DSS, obiektyw zmienno-ogniskowy 4-9mm, funkcja kolor/BW, WB(ATW/ATC/Manual), AGC - automatyczna kontrola wzmocnienia, BLC, Flickerless, wyjście serwisowe Service Extra-Video , ruch w 3 osiach, średnica kopuły 100mm		BCS	D
BCS-2960PVD	Kam. kol. CCD 1/3" Sony Super HAD, 530TVL, SDNR (cyfrowa redukcja szumów), OSD - menu ekranowe, DSS, obiektyw zmienno-ogniskowy 4-9mm, funkcja kolor/BW, WB(ATW/ATC/Manual), AGC - automatyczna kontrola wzmocnienia, BLC, Flickerless, wyjście serwisowe Service Extra-Video , ruch w 3 osiach, średnica kopuły 100mm, w obudowie wandaloodpornej.		BCS	D

Kamery megapixelowe IP

BCS-IPCF725	Kam. kol. wew. typu dzień/noc , CCD 1/3" SHARP DSP 480 linii, 0.5 lux/F1.4 tryb BW 0,1 lux F1.4 , zasilanie DC12V, pobór mocy 150mA, obiektyw 3,6mm		BCS	D

Kamery szybkoobrotowe

BCS-SD03	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON), 18xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 15W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,128 preresetów,7 wejść alarmowych, 1 wyjście ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie		BCS	D
BCS-SD05	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON), 26xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 15W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,128 preresetów,7 wejść alarmowych, 1 wyjście ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS		BCS	D
BCS-SD06	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY: KOLOR 480 linii 0.01 lux (ICR ON), tryb B/W:570 linii, 36xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 15W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,128 preresetów,7 wejść alarmowych, 1 wyjście ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja Super WDR (Wide Dynamic Range)		BCS	D
BCS-SD60C09IP	Wersja IP kamery BCS-SD60C09		BCS	D
BCS-SD61C09	Wewnętrzna kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4” SONY: kolor 540 linii 0.01 lux (ICR ON), 0 lux przy IR, 35 X ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180°/s, pionowa 90°/s, prędkość między presetami 300°/s, zasilanie AC24V, pobór mocy 15W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67, 128 presetów, 7 wejść alarmowych, 1 wyjście, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji 1200-9600bps, temp. pracy od -40°C do 60°C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z BCS-DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja Super WDR (Wide Dynamic Range)		BCS	D
BCS-SD03D	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON), 18xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 11W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,256 preresetów,7 wejść alarmowych, 2 wyjścia ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 3000V		BCS	D
BCS-SD05D	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON), 26xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 11W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,256 preresetów,7 wejść alarmowych, 2 wyjścia ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 3000V		BCS	D
BCS-SD06D	Kam. kolorowa typu dzień/noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4" SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON), 36xZOOM optyczny, 12xZOOM cyfrowy, WB, BLC, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 180*/s, pionowa90*/s, prędkość między presetami 300*/s, zasilanie AC24V,pobór mocy 11W dla kamery, 30W dla grzałki, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67,256 preresetów,7 wejść alarmowych, 2 wyjścia ,5programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji od 1200-9600bps, temp. pracy -40*C do 60*C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z DC1604DVR, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 3000V		BCS	D

Klawiatury sterujące

BCS-NKBDB	Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, wbudowany moduł sieciowy, obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 Kg, temp pracy 10°C-55°C		BCS	D
BCS-KBDB	Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, obsługiwane protokoły: do sterowania GC1604DVR DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 Kg, temp pracy 10°C-55°C		BCS	D
DVR-KEYB mini DH	Interfejs klawiatury komputerowej do wszystkich rejestratorów BCS, przez RS232 lub RS485 + zestaw naklejek.		BCS	D

Akcesoria dodatkowe

BCS-OPMB	Uchwyt zewnętrzny do mocowania głowicy na słupie		BCS	D
BCS-OCMB	Uchwyt zewnętrzny do mocowania narożnego		BCS	D
BCS-PMB	Uchwyt sufitowy		BCS	D

Rejestratory 4 kanałowe

BCS0404LN	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100 kl/s przy CIF, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa 1 dysku twardego (max 1TB) , kompresja H.264, system LINUX, menu w języku polskim, 2 wyjścia monitorowe BNC, przyjazne MENU użytkownika, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej (w zestawie) , pilota (w zestawie), z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia audio, 2 wyjścia audio, maskowanie kamer, wbudowany moduł sieciowy, Det. Ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, pendrive, dysk twardy na kieszeni zewnętrznej), 4 wejścia alarmowe, 3 wyjścia alarmowe programowalne na przekaźnik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D		BCS	D
BCS0404LN-S PLUS	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25 kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 4 HDD SATA lub 3 HDD + DVD (max 1TB) , system LINUX, menu w języku polskim, 2 wyjścia monitorowe BNC, przyjazne MENU użytkownika, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej (w zestawie), pilota (w zestawie), z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia audio, 1 wyjście audio, maskowanie kamer, wbudowany moduł sieciowy, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, pendrive, dysk twardy na kieszeni zewnętrznej), 4 wejścia alarmowe, 3 wyjścia alarmowe programowalne na przekaźnik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D		BCS	D
BCS0404LN-S CUBE	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, wbudowany ekran LCD 5,6", PENTAPLEX, prędkość zapisu 100 kl/s przy CIF, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa 1 dysku twardego (max 1TB) , kompresja H.264, system LINUX, menu w języku polskim, 2 wyjścia monitorowe BNC, przyjazne MENU użytkownika, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej (w zestawie), pilota (w zestawie), z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia audio, 2 wyjścia audio, maskowanie kamer, wbudowany moduł sieciowy, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, pendrive, dysk twardy na kieszeni zewnętrznej), 4 wejścia alarmowe, 3 wyjścia alarmowe programowalne na przekaźnik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D		BCS	D
BCS0404GB	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100 kl/s przy HD1, 50kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 6 dysków twardych (max 1TB każdy) i nagrywarki DVD-RW lub 8 dysków twardych (max 750GB każdy), Shuttle Jog, możliwość pełnego sterowania za pomocą myszy komputerowej, 4 tory audio, LAN, pilot oraz mysz komputerowa w zestawie, detekcja ruchu, sabotaż kamer, pełne sterowanie PTZ, możliwość definiowania użytkowników z przypisaniem 58 uprawnień dla każdego, funkcja WATCH DOG, czytelne ikonowe MENU oraz zdalny program w języku polskim		BCS	D

Rejestratory 8 kanałowe

BCS0804LNH-S	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 50 kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 4 dysków HDD (max 1TB) lub 3HDD + nagrywarka DVD, kompresja H.264, system LINUX, menu w języku polskim, 1 wyjście monitorowe BNC, przyjazne MENU użytkownika, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej (w zestawie) , pilota (w zestawie), z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia audio, 1 wyjście audio, maskowanie kamer, wbudowany moduł sieciowy, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, pendrive, dysk twardy na kieszeni zewnętrznej), 4 wejścia alarmowe, 6 wyjść alarmowych programowalnych na przekaźnik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D		BCS	D
BCS0804GB	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200 kl/s przy HD1, 100kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 6 dysków twardych (max 750GB każdy) i nagrywarki DVD-RW lub 8 dysków twardych (max 750GB każdy), Shuttle Jog, możliwość pełnego sterowania za pomocą myszy komputerowej, 8 torów audio, LAN, pilot oraz mysz komputerowa w zestawie, detekcja ruchu, sabotaż kamer, pełne sterowanie PTZ, możliwość definiowania użytkowników z przypisaniem 58 uprawnień dla każdego, funkcja WATCH DOG, czytelne ikonowe MENU oraz zdalny program w języku polskim		BCS	D

Rejestratory 16 kanałowe

BCS1604LNH-S	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100 kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 4 dysków HDD (max 1TB) lub 3HDD + nagrywarka DVD , kompresja H.264, system LINUX, menu w języku polskim, 1 wyjście monitorowe BNC, przyjazne MENU użytkownika, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej (w zestawie) , pilota (w zestawie), z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia audio, 1 wyjście audio, maskowanie kamer, wbudowany moduł sieciowy, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, pendrive, dysk twardy na kieszeni zewnętrznej), 4 wejścia alarmowe, 6 wyjść alarmowych programowalnych na przekaźnik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D		BCS	D
BCS1604LB	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400 kl/s przy D1, 100kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 6 dysków twardych (max 1TB każdy) i nagrywarki DVD-RW lub 8 dysków twardych (max 750GB każdy), Shuttle Jog, możliwość pełnego sterowania za pomocą myszy komputerowej, 16 torów audio, LAN, pilot oraz mysz komputerowa w zestawie, detekcja ruchu, sabotaż kamer, pełne sterowanie PTZ, możliwość definiowania użytkowników z przypisaniem 58 uprawnień dla każdego, funkcja WATCH DOG, czytelne ikonowe MENU oraz zdalny program w języku polskim.		BCS	D
BCS1604GB	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400 kl/s przy HD1, 200kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 6 dysków twardych (max 1TB każdy) i nagrywarki DVD-RW lub 8 dysków twardych (max 750GB każdy), Shuttle Jog, możliwość pełnego sterowania za pomocą myszy komputerowej, 16 torów audio, LAN, pilot oraz mysz komputerowa w zestawie, detekcja ruchu, sabotaż kamer, pełne sterowanie PTZ, możliwość definiowania użytkowników z przypisaniem 58 uprawnień dla każdego, funkcja WATCH DOG, czytelne ikonowe MENU oraz zdalny program w języku polskim		BCS	D
BCS1604HB	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400 kl/s przy HD1, 400kl/s przy D1, 2 x USB 2.0, wyj. VGA, obsługa do 6 dysków twardych (max 1TB każdy) i nagrywarki DVD-RW lub 8 dysków twardych (max 750GB każdy), Shuttle Jog, możliwość pełnego sterowania za pomocą myszy komputerowej, 16 torów audio, LAN, pilot oraz mysz komputerowa w zestawie, detekcja ruchu, sabotaż kamer, pełne sterowanie PTZ, możliwość definiowania użytkowników z przypisaniem 58 uprawnień dla każdego, funkcja WATCH DOG, czytelne ikonowe MENU oraz zdalny program w języku polskim		BCS	D

Monitory LCD

BCS-A17C1	Monitor przemysłowy LCD 17”, wejście. BNC, żywotność lampy 25.000godz, żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, wyjście video BNC, czas reakcji 5ms, kontrast 400:1; jasność 350cd, masa 5,8kg		BCS	D
BCS-A19C1	Monitor przemysłowy LCD 19”, wejście. BNC, żywotność lampy 25.000godz, żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, wyjście video BNC, czas reakcji 5ms, kontrast 500:1; jasność 250cd, masa 6kg		BCS	D

D-MAX CCTV

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc

DCC-501F	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, zasilanie 12V DC		D-MAX	D
DCC-501FD D43 12/24V	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, zasilanie 12VDC/ 24VAC		D-MAX	D
DCC-501FH	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DS, rozdzielczość 540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, zasilanie 230VAC		D-MAX	D
DCC-581F	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 580 linii, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, OSD, HLC, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja szumów oraz obciążenia dysku za pomocą DNR 3D (Digital Noise Reduction 3D), cyfrowy stabilizator obrazu, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, obrócenie obrazu, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, zasilanie 12VDC		D-MAX	D
DWC-541F	Kamera dzień/noc 1/3' DPS ORCA Sensor, rozdzielczość 540 linii, 0,4 lux (F1.2) kolor, 0,08 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, AWB, elektroniczna migawka, 4 strefy prywatnośc, potężny system WDR - 120dB, sterowanie obiektywami VIDEO/DC, zasilanie 12VDC		D-MAX	D
DCC-601F	Przetwornik Sony 1/3" Color CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 560 linii TV w kolorze, 700 linii TV w trybie BW, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux w kolorze, 0,00004 Lux w trybie BW (sens-up), ruchomy filtr podczerwieni ICR, szeroki zakres dynamiki WDR, stabilizacja obrazu DIS, balansu bieli (1800°K~10,500°K), OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR II (generacje 3D), zasilanie 12VDC		D-MAX	D
DCC-601FH	Przetwornik Sony 1/3" Color CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 560 linii TV w kolorze, 700 linii TV w trybie BW, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux w kolorze, 0,00004 Lux w trybie BW (sens-up), ruchomy filtr podczerwieni ICR, szeroki zakres dynamiki WDR, stabilizacja obrazu DIS, balansu bieli (1800°K~10,500°K), OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR II (generacje 3D), zasilanie 230VAC		D-MAX	D

DUPLEXON - kamery sterowane po kablu koncentrycznym

DOC-500FC	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, zasilanie 12V DC, możliwość zmieniania ustawień za pomocą kabla koncentrycznego		D-MAX	K
DVRC-100T	Urządzenie umożliwia zmianę ustawień kamery przy użyciu kabla koncentrycznego, może być sterowane za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie lub zdalnie za pomocą klawiatur DCK-255 , DCK-500A - komunikacja RS-485		D-MAX	K

Kamery z moto-zoomem

DAZ-523	Przetwornik 1/4" Sony super HAD CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 520 linii TV kolor / 570 linii TV BW, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem podczerwieni i czułością 0,0007 Lux, 23x zoom optyczny (f3,84~88,4mm), 10x zoom cyfrowy, OSD (wyświetlanie na ekranie), 32 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR		D-MAX	K
DAZ-530	Przetwornik 1/4" Sony super HAD CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 520 linii TV kolor / 570 linii TV BW, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem podczerwieni i czułością 0,0007 Lux, 30x zoom optyczny (f3,3~99mm), 10x zoom cyfrowy, OSD (wyświetlanie na ekranie), 32 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR		D-MAX	K

Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

DIC-2020IR	1/3" Sony Super HAD CCD, rozdzielczość 380 linii, 0.5Lux w trybie kolorowym, 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (24 IR LED), zakres promiennika 15m, wbudowany obiektyw 6 mm, wymiary 58(szerokość) x 53(wysokość) x 99(długość)mm, obudowa zewnętrzna z uchwytem, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DIC-2050IR	1/3" Sony Super HAD CCD, rozdzielczość 380 linii, 0.5Lux w trybie kolorowym, 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (50 IR LED), zakres promiennika 25m, wbudowany obiektyw 6 mm, wymiary 78(szerokość) x 72(wysokość) x 129(długość)mm, obudowa zewnętrzna z uchwytem, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DIC-4040IR	1/3" Sony Super HAD CCD, rozdzielczość 500 linii, 0.5Lux w trybie kolorowym, 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (48 IR LED), zakres promiennika 50m, wbudowany obiektyw 4-9 mm, wymiary 104(szerokość) x 102(wysokość) x 160(długość)mm, obudowa zewnętrzna z uchwytem, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DIC-ZC54IR	1/4" Sony Super HAD CCD, zoom 10x, rozdzielczość 520 linii 0.7Lux w trybie kolorowym, 570 linii 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni w trybie B&W, zakres promiennika 40m, SSNR, DSS,, wbudowany obiektyw 3.8-38mm, komunikacja poprzez RS485, wymiary 88(szerokość) x 95(wysokość) x 142(długość)mm, obudowa zewnętrzna z uchwytem, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DIC-ZC10GIR	1/4" Sony Super HAD CCD, zoom 30x, rozdzielczości 520 linii 0.7Lux w trybie kolorowym, 570 linii 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni w trybie B&W, zakres promiennika 100m, SSNR, DSS, BLC, wbudowany obiektyw 3.3-99mm, komunikacja poprzez RS485, wymiary 125(szerokość) x 112(wysokość) x 275.62(długość)mm, obudowa zewnętrzna, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DIC-616	Promiennik podczerwieni, zakres 120m (na zewnątrz), 14 IR LED wymiary 113(szerokość) x 126(wysokość) x 194(długość)mm, zasilanie 12V DC/24V AC		D-MAX	K

Kamery kopułkowe kolorowe

DCC-270D	1/3' Super HAD CCD, rozdzielczość 380 linii, obiektyw 3.6mm, 0.3Lux @ F1,2 , balans bieli AWB, wymiary Φ118mm(szerokość) x 76mm (wysokość), zasilanie DC12V DC		D-MAX	K
DCC-270DV	1/3' Super HAD CCD, rozdzielczość 380 linii, obiektyw 4~9 mm, 0.3Lux @ F1,2 , balans bieli AWB, wymiary Φ118mm(szerokość) x 80mm (wysokość), zasilanie DC12V DC		D-MAX	K
DCC-270DIR	1/3 SONY CCD, rozdzielczość 420 linii, , promiennik podczerwieni 10 diod zasięg 5m , Minimalne oświetlenie 0 Lux (przy włączonym promienniku), f:3.6mm bez włączonego promiennika 0.3 Lux @ F2.0		D-MAX	K
DCC-580D	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 580 linii, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, obiektyw 3,7 mm, manual PAN-TILT, OSD, HLC, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja szumów oraz obciążenia dysku za pomocą DNR 3D (Digital Noise Reduction 3D) , cyfrowy stabilizator obrazu, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, obrócenie obrazu, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DCC-580D1	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 580 linii, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, obiektyw 2,9~10mm, manual PAN-TILT, OSD, HLC, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja szumów oraz obciążenia dysku za pomocą DNR 3D (Digital Noise Reduction 3D) , cyfrowy stabilizator obrazu, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, obrócenie obrazu, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. sterowanie obiektywami DC, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DCC-600D1	Przetwornik Sony 1/3" Color CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 560 linii TV w kolorze, 700 linii TV w trybie BW, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux w kolorze, 0,00004 Lux w trybie BW (sens-up), obiektyw 2,8~10mm, przesuwny filtr podczerwieni ICR, szeroki zakres dynamiki WDR, stabilizacja obrazu DIS, balansu bieli (1800°K~10,500°K), OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR II (generacje 3D), zasilanie 12V DC		D-MAX	K

Kamery kopułkowe kolorowe wandaloodporne

DCC-501DV 9-22mm	Kamera dzień/noc kopułkowa 1/3' Super HAD CCD DSP, 540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, wbudowany obiektyw 9~22mm, manual PAN-TILT, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, detekcja ruchu, 16 bitowy procesor, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. IP 66, wymiary Φ144mm(szerokość) x 103mm (wysokość), zasilanie DC12V DC		D-MAX	K
DCC-501DV	Przetwornik Sony 1/3" Color CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 540 linii TV, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,0008 Lux, obiektyw 2,9~10mm, szeroki zakres balansu bieli (1800°K~10,500°K), OSD (wyświetlanie na ekranie), 4 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR, 3 axis - możliwość montażu na każdej powierzchni, obudowa wandaloodporna, IP 66		D-MAX	K
DCC-508DV1	Kamera dzień/noc kopułkowa 1/3' Super HAD CCD DSP,540 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, , wbudowany obiektyw 3.6mm, manual PAN-TILT, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja obciążenia dysku za pomocą DNR (Digital Noise Reduction, detekcja ruchu, 16 bitowy procesor, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. wymiary Φ144mm(szerokość) x 103mm (wysokość), zasilanie DC12V DC		D-MAX	K
DCC-581DV	Kamera dzień/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczość 580 linii, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, obiektyw 2,9~10mm, manual PAN-TILT, OSD, HLC, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, redukcja szumów oraz obciążenia dysku za pomocą DNR 3D (Digital Noise Reduction 3D) , cyfrowy stabilizator obrazu, 16 bitowy procesor, detekcja ruchu, strefy prywatności, obrócenie obrazu, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami DC, obudowa wandaloodporna IP 66, 3 axis - możliwość montażu na każdej powierzchni, zasilanie 12V DC		D-MAX	K
DWC-541DV	Przetwornik Pixim 1/3" DPS ORCA Chip, wysoka rozdzielczość pozioma - 540 linii TV, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,08 Lux, obiektyw 2,9~10mm, funkcja WDR-120dB / 17-bitowy przetwornik, OSD (wyświetlanie na ekranie), 4 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR, 3 axis - możliwość montażu na każdej powierzchni, obudowa wandaloodporna, IP 66		D-MAX	K
DCC-601DV	Przetwornik Sony 1/3" Color CCD, wysoka rozdzielczość pozioma - 560 linii TV w kolorze, 700 linii TV w trybie BW, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux w kolorze, 0,00004 Lux w trybie BW (sens-up), obiektyw 2,8~10mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, szeroki zakres dynamiki WDR, stabilizacja obrazu DIS, balansu bieli (1800°K~10,500°K), OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 strefy prywatności, detekcja ruchu, redukcja obciążenia dysku oraz "efektu ducha" za pomocą technologii DNR II (generacje 3D) , 3 axis - możliwość montażu na każdej powierzchni, obudowa wandaloodporna, IP 66, zasilanie 12V DC		D-MAX	K

Obiektywy asferyczne

DW3080D	Ogniskowa 3-8mm, automatyczna przesłona, 1/3", F1.2,		D-MAX	K
DW50550D	Ogniskowa 5-55mm, automatyczna przesłona, 1/3", F1.4,		D-MAX	K
DW1634D	Ogniskowa 1.6-3.4 mm, format 1/3", jasność F/1.4-360, kąt widzenia (H x V): 180 x 114.1°, 484.3 x 55.8°, sposób mocowania: CS, waga: 105g		D-MAX	K

Obiektywy asferyczne z korektą IR

DW3080DIR	Ogniskowa 3-8mm, automatyczna przesłona, 1/3", F0.95, korekta IR		D-MAX	K
DW27120DIR	Ogniskowa 2.7-12mm, automatyczna przesłona, 1/3", F1.2, korekta IR		D-MAX	K
DW50550DIR	Ogniskowa 5-55mm, automatyczna przesłona, 1/3", F1.4, korekta IR		D-MAX	K

Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne

DSC-600Si (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 37X (3.5mm - 129,5 mm) zoom cyfrowy 12x (max 444x zoom), 1/4 CCD, rozdzielczość 550 TVL, B/W 680 TVL , minimalne oświetlenie 0,7 Lux (F1,6) w trybie kolorowym, 0,0002 Lux (F1,6) trybie czarno białym, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, systemy WDR (Wide Dynamic Range), DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, 8 stref prywatności, 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, klosz wandalodporny, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie zasilacz, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DSC-300Si5 (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 35X (3.4mm - 119,0 mm) zoom cyfrowy 10x (max 350x zoom), 1/4 CCD z systemem DSP 7 (Hitachi), rozdzielczość 540 TVL, minimalne oświetlenie 0,062 Lux (F1,4) w trybie kolorowym, 0,00014 Lux (F1,4) trybie czarno białym, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, systemy WDR (Wide Dynamic Range), DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 Presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1trasa, 8 stref prywatności, 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, obudowa wandalodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max , Samsung (2400/4800/9600), w zestawie zasilacz, ceryfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DSC-270Si (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 30X (3.3mm - 99 mm) zoom cyfrowy 10x (max 300x zoom), przetwornik 1/4 cala Sony CCD, rozdzielczość 520 TVL, B/W 570 TVL,minimalne oświetlenie 0,7 lux w trybie kolorowym, 0,0007 Lux w trybie czarno białym , funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 presetów, 2 swingi, 12 grup, 6 tura, 1 trasa, 6 stref prywatności, prędkość 360 stopni/sekundę, 360 stopni obrotu w poziomie oraz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, obudowa wandaloodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie zasilacz, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DOH-240Si (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 23X (3.84mm - 88,4 mm) zoom cyfrowy 10x (max 230x zoom), przetwornik 1/4 cala Sony HAD CCD, rozdzielczość 520 TVL, B/W 570 TVL, minimalne oświetlenie w kolorze 0,7lux w trybie czarno białym 0,0007 Lux, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, , stabilizator obrazu, DSS, Auto-Focus, 250 presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip, migawka 1/120000 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, , obudowa wandaloodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie zasilacz, certyfikat CE - klasa B, FCC -klasa B		D-MAX	K

Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne

DSC-600Se (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 37X (3.5mm - 129,5 mm) zoom cyfrowy 12x (max 444x zoom), 1/4 CCD, rozdzielczość 550 TVL, B/W 680 TVL , minimalne oświetlenie 0,7 Lux (F1,6) w trybie kolorowym, 0,0002 Lux (F1,6) trybie czarno białym, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, systemy WDR (Wide Dynamic Range), DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, 8 stref prywatności, 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie: obudowa zewnętrzna z wbudowaną grzałką i termostatem, uchwyt i zasilacz, IP 66, klosz wandaloodporny, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DSC-300Se5 (kamera dzień/noc)	Do zastosowań zewnętrznych, zoom optyczny 35X (3.4mm - 119,0 mm) zoom cyfrowy 10x (max 350x zoom), 1/4 CCD z systemem DSP 7 (Hitachi), rozdzielczość 540 TVL, minimalne oświetlenie 0,062 Lux (F1,4) w trybie kolorowym, 0,00014 Lux (F1,4) trybie czarno białym, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, systemy WDR (Wide Dynamic Range), DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, 8 stref prywatności, 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie: obudowa zewnętrzna z wbudowaną grzałką i termostatem, uchwyt i zasilacz, IP 66, klosz wandaloodporny, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DSC-270Se (kamera dzień/noc)	Do zastosowań zewnętrznych, zoom optyczny 30X, zoom cyfrowy (3.3mm - 99 mm) 10x (max 300x zoom), przetwornik 1/4 cala Sony CCD, rozdzielczość 520 TVL, B/W 570 TVL, minimalne oświetlenie 0,7 lux w trybie kolorowym, 0,0007 Lux w trybie czarno białym , funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, DSS, Auto-Focus, alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 Presetów, 2 swingi, 12 grup, 6 tura, 1 trasa, 6 stref prywatności, prędkość 360 stopni/sekundę, 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, obudowa wandaloodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max (2400/4800/9600), w zestawie: obudowa zewnętrzna z wbudowaną grzałką i termostatem, uchwyt i zasilacz, IP 66, obudowa wandaloodporny, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K
DOH-240Se (kamera dzień/noc)	Do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 23X (3.84mm - 88,4 mm) zoom cyfrowy 10x (max 230x zoom), przetwornik 1/4 cala Sony HAD CCD, rozdzielczość 520 TVL, B/W 570 TVL, minimalne oświetlenie w kolorze 0,7lux w trybie czarno białym 0,0007 Lux, funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, stabilizator obrazu, DSS, Auto-Focus, 250 presetów, 2 swingi, 6 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip, migawka 1/120000 360 stopni obrotu w poziomie orz 92 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, , obudowa wandaloodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie: obudowa zewnętrzna z wbudowaną grzałką i termostatem, uchwyt i zasilacz, IP 66, obudowa wandaloodporny, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K

Mini kamery szybkoobrotowe

DMS-200	Mini kamera obrotowa, do zastosowań wewnętrznych, zoom optyczny 10X (3.8mm - 38 mm) zoom cyfrowy 10x (max 100x zoom), przetwornik 1/4 cala , rozdzielczość 520 TVL, B/W 570 TVL, minimalne oświetlenie w kolorze 0.7 Lux , 0,005 Lux (sens-up) F 1.8; w trybie czarno białym 0.02 Lux , 0,0001 Lux (sens-up) F1.8 , funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem IR, DSS, Auto-Focus, 250 Presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip, migawka 1/120000, 360 stopni obrotu w poziomie oraz 90 stopnie w pionie, dokładność 0,1˚, , obudowa wandaloodporna, zaimplementowane protokoły Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600), w zestawie zasilacz, certyfikat CE - klasa B, FCC - klasa B		D-MAX	K

Akcesoria do kamer szybkoobrotowych

DSC-20 CP	Dla zastosowań wewnętrznych, uchwyty sufitowy		D-MAX	K
DSC-20 WP	Dla zastosowań wewnętrznych, uchwyty naścienny		D-MAX	K
DSC-10 ICB	Uchwyt do kamery szybkoobrotowej DMS-200, montowany w suficie podwieszanym		D-MAX	K
DSC-20 ICB	Uchwyt do kamer szybkoobrotowych, montowany w suficie podwieszanym		D-MAX	K
DSC-20 ECP	Dla zastosowań zewnętrznych, uchwyty sufitowy		D-MAX	K
DSC-30 EWP	Dla zastosowań zewnętrznych, uchwyty naścienny		D-MAX	K
DSC-20PMA	Uchwyt mocujący do słupa		D-MAX	K
DSC-20CMA	Uchwyt mocujący narożnikowy		D-MAX	K
DSC-DV	Pierścień mocujący do kamery wandaloodpornej serii DV, montaż do uchwytu DSC-30EWP , DSC-20ECP		D-MAX	K
DSC-DMS	Pierścień mocujący do kamery DSM-200 montaż do uchwytu DSC-30EWP , DSC-20ECP		D-MAX	K
DCK-255	Klawiatura sterująca do sterowania kamerami szybkoobrotowymi , krosownica, sterowanie 256 kamerami, 32 monitorami, posiada protokoły D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung		D-MAX	K
DCK-500A	Klawiatura sterująca do sterowania kamerami szybkoobrotowymi z dotykowym kolorowym monitorem LCD 5,2' , krosownica oraz rejestratorem cyfrowym. sterowanie 512 kamerami, 32 monitorami, 64 rejestratorami, posiada protokoły steroania D-max, Pelco-D, Pelco-P, Samsung. Posiada 2 wejscia monitorowe umożliwiające wyświetlanie na monitorze podglądu z kamer.		D-MAX	K

Rejestratory

DVR-400S	Rejestrator cyfrowy, video/audio, 4 wejść video, 4 x wyjścia; Ethernet, RS-232, kompresja MPEG-4 ,wyświetlanie 704x576, 400 kl/s , 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej z kamer z rozdzielczością 704x576, 100kl/s D1 (704x576), 4wejścia/1 wyjścia audio, wersja sieciowa, 8x alarm wejściowy/ 4x alarm wyjściowy, (opcja 4x HDD) wersja sieciowa + DVD w standardzie		D-MAX	K
DVR-800S	Rejestrator cyfrowy, video/audio, 8 wejść video, 8 x wyjścia; Ethernet, RS-232, kompresja MPEG-4 ,wyświetlanie 704x576, 400 kl/s , 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej z kamer, nagrywanie 400 kl/s dla wszystkich kamer CIF , 200kl/s 2CIF, 100kl/s D1 (704x576), 8wejścia/1 wyjścia audio, wersja sieciowa, 8x alarm wejściowy/ 4x alarm wyjściowy, (opcja 4x HDD) wersja sieciowa + DVD w standardzie		D-MAX	K
DVR-1600S	Rejestrator cyfrowy, video/audio, 16 wejść video, 16 x wyjścia; Ethernet, RS-232, kompresja MPEG-4 ,wyświetlanie 704x576, 400 kl/s , 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej z kamer, nagrywanie 400 kl/s dla wszystkich kamer CIF , 200kl/s 2CIF, 100kl/s D1 (704x576), 16wejścia/1 wyjścia audio, wersja sieciowa, 16x alarm wejściowy/ 4x alarm wyjściowy, (opcja 4x HDD) wersja sieciowa + DVD w standardzie		D-MAX	K

Krosownice wizyjne

DMX-25632	Moduł główny krosownicy 64 wejścia wizyjne		D-MAX	K
DME-6432	Rozszerzenie do modułu DMX-25632 o kolejne 64 wejścia wizyjnych		D-MAX	K
DVC-6432	Karta wizyjna do modułu głównego DMX-25632 posiadająca dwa wyjścia monitorowe		D-MAX	K
DMX-6402	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 4 wyjścia monitorowe		D-MAX	K
DMX-6404	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 4 wyjścia monitorowe		D-MAX	K
DMX-6406	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 6 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6408	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 8 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6410	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 10 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6412	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 12 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6414	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 14 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6416	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 16 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6418	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 18 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6420	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 20 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6422	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 22 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6424	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 24 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6426	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 26 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6428	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 28 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6430	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 30 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-6432	Krosownica wizyjna 64 wejścia i 32 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12802	Krosownica wizyjna 128 wejść i 2 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12804	Krosownica wizyjna 128 wejść i 4 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12806	Krosownica wizyjna 128 wejść i 6 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12808	Krosownica wizyjna 128 wejść i 8 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12810	Krosownica wizyjna 128 wejść i 10 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12812	Krosownica wizyjna 128 wejść i 12 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12814	Krosownica wizyjna 128 wejść i 14 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12816	Krosownica wizyjna 128 wejść i 16 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12818	Krosownica wizyjna 128 wejść i 18 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12820	Krosownica wizyjna 128 wejść i 20 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12822	Krosownica wizyjna 128 wejść i 22 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12824	Krosownica wizyjna 128 wejść i 24 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12826	Krosownica wizyjna 128 wejść i 26 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12828	Krosownica wizyjna 128 wejść i 28 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12830	Krosownica wizyjna 128 wejść i 30 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-12832	Krosownica wizyjna 128 wejść i 32 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19202	Krosownica wizyjna 192 wejść i 2 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19204	Krosownica wizyjna 192 wejść i 4 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19206	Krosownica wizyjna 192 wejść i 6 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19208	Krosownica wizyjna 192 wejść i 8 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19210	Krosownica wizyjna 192 wejść i 10 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19212	Krosownica wizyjna 192 wejść i 12 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19214	Krosownica wizyjna 192 wejść i 14 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19216	Krosownica wizyjna 192 wejść i 16 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19218	Krosownica wizyjna 192 wejść i 18 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19220	Krosownica wizyjna 192 wejść i 20 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19222	Krosownica wizyjna 192 wejść i 22 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19224	Krosownica wizyjna 192 wejść i 24 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19226	Krosownica wizyjna 192 wejść i 26 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19228	Krosownica wizyjna 192 wejść i 28 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19230	Krosownica wizyjna 192 wejść i 30 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-19232	Krosownica wizyjna 192 wejść i 32 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25602	Krosownica wizyjna 256 wejść i 2 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25604	Krosownica wizyjna 256 wejść i 4 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25606	Krosownica wizyjna 256 wejść i 6 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25608	Krosownica wizyjna 256 wejść i 8 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25610	Krosownica wizyjna 256 wejść i 10 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25612	Krosownica wizyjna 256 wejść i 12 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25614	Krosownica wizyjna 256 wejść i 14 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25616	Krosownica wizyjna 256 wejść i 16 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25618	Krosownica wizyjna 256 wejść i 18 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25620	Krosownica wizyjna 256 wejść i 20 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25622	Krosownica wizyjna 256 wejść i 22 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25624	Krosownica wizyjna 256 wejść i 24 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25626	Krosownica wizyjna 256 wejść i 26 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25628	Krosownica wizyjna 256 wejść i 28 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25630	Krosownica wizyjna 256 wejść i 30 wyjść monitorowych		D-MAX	K
DMX-25632	Krosownica wizyjna 256 wejść i 32 wyjść monitorowych		D-MAX	K

Akcesoria do krosownic wizyjnych

DAR-241	Moduł wejść/wyjść alarmowych 20 sensorów		D-MAX	K
DVD-1210	Dystrybutor sygnału 1 wejście / 2 wyjścia wideo - 10 wejść / 20 wyjść wideo		D-MAX	K
DSD-821	Sterownik telemetrii do krosownicy rs-485		D-MAX	K
DRX-500	Odbiornik sterowania głowicami obrotowymi, obiektywami, światłem itd. zasilanie 230 VAC lub 24 VAC		D-MAX	K
DCK-255	Klawiatura sterująca do sterowania kamerami szybkoobrotowymi , krosownica		D-MAX	K
DCK-500A	Klawiatura sterująca, z dotykowym kolorowym monitorem LCD 5,2', do sterowania kamerami szybkoobrotowymi, krosownicami oraz rejestratorem cyfrowym, sterowanie 512 kamerami, 32 monitorami, 64 rejestratorami, posiada protokoły sterownia D-max, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, posiada 2 wejscia monitorowe umożliwiające wyświetlanie na monitorze podglądu z kamer.		D-MAX	K

Samsung Techwin CCTV

Kamery kompaktowe zintegrowane z obiektywem

SOC-4030P	Kamera dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,002 lux (F1.2) BW, 530 linii, system WIII DSP,obiektyw f=3,0~9,0mm, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000, sterowanie obiektywami VIDEO/DC, zasilanie 12V DC / 24V AC		Samsung Techwin	K
SDZ-375P	Kamera dzień/noc CCD 1/4"; 550 linii(kolor)/680 linii (BW); 37X Zoom optyczny (3,5 - 129,5 mm) , 10x cyfrowy, 0,7 lux kolor (F1.6) / 0,06 lux BW (F1.6), ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, detekcja ruchu, strefy prywatności, migawka 1/50 ~1/120,000sek, OSD, RS-485, automatyczny balans bieli (zakres 1,800~10,500°K), obracanie obrazu poziome i pionowe, SSNRII, S/N 52dB, pamięć do 8 presetów, opis kamery 20 znaków, sterowanie za pomocą SCC-101 lub SCC-3100A, zasilanie 12VDC		Samsung Techwin	K
SDZ-370P	Kamera dzień/noc CCD 1/4"; 550 linii(kolor)/680 linii (BW); 37X Zoom optyczny (3,5 - 129,5 mm) , 10x cyfrowy, 0,4lux kolor (F1.6) / 0,02 lux BW (F1.6), ruchomy filtr podczerwieni ICR, DIS, HLC, detekcja ruchu, strefy prywatności, migawka 1/50 ~1/120,000sek, OSD, RS-485, automatyczny balans bieli (zakres 1,800~10,500°K), obracanie obrazu poziome i pionowe, SSNRII, S/N 52dB, pamięć do 8 presetów, opis kamery 20 znaków, sterowanie za pomocą SCC-101 lub SCC-3100A, zasilanie 12VDC		Samsung Techwin	K
SIR-4150	Kamera kompaktowa typu dzień/noc 1/3" z ICR oraz IR-LED o zasięgu do 30m, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,002 lux (F1.2) BW - bez oświetlenia LED, 520 linii / 570 linii , wbudowany obiektyw 3.8~9.5mm, IP65, zintegrowany daszek, system redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, RS-485, strefy prywatności, sterowanie OSD za pomocą SCC-100, zasilanie DC12V DC		Samsung Techwin	K
SCC-101	Kontroler do kamer SDZ-375P / 370P / SIR-4150P przewód 3 m		Samsung Techwin	K

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc

SDC-425P	Kamera dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, 580 linii, system WIV DSP, OSD, HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNRII, cyfrowa stabilizacja obrazu, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, sterowanie obiektywami VIDEO/DC, zasilanie 12V DC / 24 VAC		Samsung Techwin	K
SDC-425PH	Kamera dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0002 lux (F1.2) BW, 580 linii, system WIV DSP, OSD, HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNRII, cyfrowa stabilizacja obrazu, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, sterowanie obiektywami VIDEO/DC, zasilanie 230VAC		Samsung Techwin	K
SHC-735P	Kamera dzień/noc 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, WDR (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 12 VDC/24 VAC		Samsung Techwin	K
SHC-735PH	Kamera dzień/noc 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, WDR (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 230 VAC		Samsung Techwin	K
SHC-737P	Kamera dzień/noc 1/3" 0,05 lux kolor (F1.2) / 0,0025lux BW (F1.2) , 580linii(kolor), 700linii(BW), funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, HLC, DIS (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, zasilanie 12 VDC / 24 VAC		Samsung Techwin	K
SHC-745P	Kamera dzień/noc 1/2" 0,05 lux kolor (F1.2) / 0,006 lux BW (F1.2) , 560linii (kolor), 700linii(BW), funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 12 VDC		Samsung Techwin	K
SHC-750 P	Kamera dzień/noc 1/2" EM-CCD 0,08 lux kolor (F1.2) / 0,00006lux BW (F1.2) , 450 linii (kolor), 470 linii(BW), funkcja SSNR, ICR, detekcja ruchu, strefy prywatności, OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, BLC, zasilanie 12V DC		Samsung Techwin	K

Kamery IP

SNS-100	Serwer Video 1 kanałowy, 25 kl/s, MPEG-4, 704x576, TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, kontrola PTZ, zasilanie 12 VDC,		Samsung Techwin	K
SNM-64P	Oprogramowanie sieciowe do obsługi rejestratorów oraz kamer serii IPOLIS		Samsung Techwin	K
SNP-1000AP	Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,7 lux kolor; 570 linii 0,02 lux BW, 10x zoom optyczny (obiektyw 3.8 - 38.0mm), BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 350/190, TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP, Web server, 25 kl/s, kompresja MPEG-4/JPEG, transmisja audio		Samsung Techwin	K
SNP-3300AP	Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,4 lux kolor; 570 linii 0,08 lux BW, SV III, SSNR, WDR,30x zoom optyczny (obiektyw 3.3 - 99.0mm), 10x zoom cyfrowy, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 360/188 pan/tilt, TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP, Web server, 25 kl/s, kompresja MPEG-4/JPEG, PoE, transmisja audio		Samsung Techwin	K
SNR-32A	oprogramowanie rejestrujące strumienie wideo z kamer IPOLIS		Samsung Techwin	K
SNR-16A	oprogramowanie rejestrujące strumienie wideo z kamer IPOLIS		Samsung Techwin	K
SNR-9A	oprogramowanie rejestrujące strumienie wideo z kamer IPOLIS		Samsung Techwin	K
SND-560	Kamera kopułkowa IP typu dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, SVIV, 0,3lux (F1.2) kolor, 0,01 lux (F1.2) BW, 560 linii kolor / 700 linii BW, Zintegrowany obiektyw 2.8-10mm, slot na kartę pamięci SD OSD,WDR, BLC,HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNRII, ICR, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, elektroniczna migawka (1/50~1/120,000sek), TCP/IP, DHCP, DDNS, zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE		Samsung Techwin	K
SNC-570P	Kamera IP typu dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, SVIV, 0,3lux (F1.2) kolor, 0,01 lux (F1.2) BW, 560 linii kolor / 700 linii BW,Slot na kartę pamięci SD OSD,WDR, BLC,HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNRII, ICR , PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, elektroniczna migawka (1/50~1/120,000sek), TCP/IP, DHCP, DDNS, zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE		Samsung Techwin	K
SNC-550P	Kamera IP typu dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, 0,3lux (F1.2) kolor, 0,002 lux (F1.2) BW, 530 linii kolor / 570 linii BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNR, ICR, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, elektroniczna migawka (1/50~1/120,000sek), TCP/IP, DHCP, DDNS, zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE		Samsung Techwin	K
SNS-400	Serwer Video 4 kanałowy, 100 kl/s w CIF, MPEG-4, 704x576, TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, kontrola PTZ, zasilanie 12 VDC,		Samsung Techwin	K

Kamery kopułkowe kolorowe

SID-47/48/49	Kamera kopułkowa typu dzień/noc 1/3" Super HAD CCD, 0,15 Lux (kolor), 580 linii , wbudowany obiektyw 3.7 / 8.0 mm, manual PAN-TILT, Procesor WIV, system redukcji szumów SSNRII, zasilanie 12V DC / 24VAC		Samsung Techwin	K
SID-500P	Kamera kopułkowa typu dzień/noc 1/4" Super HAD CCD, 0.7Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2, 500/570 linii, 3-Axis, obiektyw zoom x 10 f=3,8~38mm, trójosiowa (3-axis) instalacja obiektywu, system WIII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, system redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, regulacja ostrości obrazu, wymiary Φ130mm(szerokość)x105mm(wysokość), zasilanie 12VDC/ 24VAC		Samsung Techwin	K
SID-460P	Kamera kopułkowa dzień/noc 1/3" 0,15 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 580linii(kolor), 700linii(BW),wbudowany obiektyw 2.8-10 mm funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, HLC, DIS (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna ,zasilanie 12 VDC		Samsung Techwin	K
SID-560P	Kamera kopułkowa dzień/noc 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), wbudowany obiektyw 2.8-10 mm, funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, WDR (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 12 VDC		Samsung Techwin	K
SIR-4250P	Kamera kopułkowa typu dzień/noc 1/3" z ICR oraz IR-LED o zasięgu do 30m, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,002 lux (F1.2) BW - bez oświetlenia LED, 520 linii / 570 linii , wbudowany obiektyw 3.8~9.5mm, IP65, system redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, RS-485, strefy prywatności, sterowanie OSD za pomocą SCC-3100, zasilanie 12V DC		Samsung Techwin	K

Kamery kopułkowe kolorowe wandaloodporne

SVD-4600P	Kamera kopułkowa wandaloodporna IP66 dzień/noc 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), wbudowany obiektyw 2.8-10 mm, funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, WDR (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 12 VDC / 24 VAC		Samsung Techwin	K
SVD-4400P	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc 1/3" 0,15 lux kolor (F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) , 580linii(kolor), 700linii(BW), IP66, wbudowany obiektyw 2.8-10 mm funkcja SSNR2, ICR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, HLC, DIS (SV IV), OSD, RS-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna, zasilanie 12 VDC / 24VAC		Samsung Techwin	K
SVD-4300P	Kamera kopułkowa typu dzień/noc 1/4" obudowie wandaloodpornej, 0,7 lux kolor (F1.2) / 0,005lux BW (F1.4 x10 sens-up, 6 fps) 500linii(kolor), 570linii(BW), ICR, detekcja ruchu, W III, OSD, RS-232C, Dual-WB,W-WB,ATW1,ATW2, f 3,8 -38 mm - 10 x zoom		Samsung Techwin	K

Akcesoria do kamer kopułkowych wandaloodpornych

STB-249VW	Uchwyt do kamer SVD, montaż ścienny		Samsung Techwin	K
STB-250VC	Uchwyt do kamer SVD, montaż narożnikowy		Samsung Techwin	K
STB-225VW	Uchwyt do kamer SVD, montaż ścienny		Samsung Techwin	K
STB-275WV	Uchwyt do kamer SVD, montaż ścienny		Samsung Techwin	K
STB-319VP	Uchwyt do kamer SVD, montaż sufitowy		Samsung Techwin	K

Obiektywy

SLA-3580 DN	3,5 - 8mm, 1/3" AutoIris, IR, DC, F1.0, mocowanie CS		Samsung Techwin	K
SLA-550 D	5 - 50mm, 1/3" AutoIris, F1.7, DC, mocowanie CS		Samsung Techwin	K
SLA-2985 D	2,9 - 85mm, 1/3" AutoIris, DC, F1.2, mocowanie CS		Samsung Techwin	K
TV555DC IR	5 - 55mm, 1/3" AutoIris, F1.4-360, DC, mocowanie CS		Samsung Techwin	K
TAV2712DC	2.7-12mm, 1/3" AutoIris, DC, F1.2-360, mocowanie CS		Samsung Techwin	K

Kamery szybkoobrotowe

SPD-1000 P	Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,7 lux kolor; 570 linii 0,005 lux BW, 10x zoom optyczny (obiektyw 3.8 - 38.0mm), 10x zoom cyfrowy, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 350/190 pan/tilt, RS-232, 422, 485		Samsung Techwin	K
SPD-3750 TP	Kamera Speed Dome 1/4", 550 linii, 0,7 lux kolor; 680 linii 0,06 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 129.5mm), 12x zoom cyfrowy, Auto Tracking, WDR, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	k
SPD-3750 P	Kamera Speed Dome 1/4", 550 linii, 0,7 lux kolor; 680 linii 0,06 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 129.5mm), 12x zoom cyfrowy, WDR, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K
SPD-3350 P	Kamera Speed Dome 1/4", 550 linii, 0,7 lux kolor; 680 linii 0,06 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 115.5mm), 12x zoom cyfrowy, SVIV, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K
SPD-3700 TP	Kamera Speed Dome 1/4" WIV, SSNRII, 550 linii, 0,4 lux kolor; 680 linii 0,02 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 129.5mm), Auto Tracking12x zoom cyfrowy, Auto Tracking, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K
SPD-3700 P	Kamera Speed Dome 1/4" WIV, SSNRII, 550 linii, 0,4 lux kolor; 680 linii 0,02 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 129.5mm), 12x zoom cyfrowy, Auto Tracking, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K
SPD-3310 P	Kamera Speed Dome 1/4" WIV, SSNRII, 550 linii, 0,4 lux kolor; 680 linii 0,02 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 115.5mm), 12x zoom cyfrowy, Auto Tracking, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K
SPD-2700 P	Kamera Speed Dome 1/4" WIV, SSNRII, 550 linii, 0,4 lux kolor; 680 linii 0,02 lux BW, 12x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 95.8mm), 12x zoom cyfrowy, Auto Tracking, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485		Samsung Techwin	K

Akcesoria do kamer szybkoobrotowych

STB-270PWV	Uchwyt do obudów STH-330PIV, STH-330POV		Samsung Techwin	K
STB-30PF	Adapter do STB-350PPM		Samsung Techwin	K
STB-370PC	Adapter sufitowy do kamer SPD 3750/3350/2700		Samsung Techwin	K
STB-330PC	Adapter sufitowy do kamer SPD 3300/3000/2300		Samsung Techwin	K
STB-350PPM	Uchwyt ścienny do obudów STH		Samsung Techwin	K
STB-496PPV	Uchwyt sufitowy do obudów STH		Samsung Techwin	K
STB-280PW	Uchwyt ścienny do kamery SPD-1000		Samsung Techwin	K
STH-200BOX	Skrzynka zasilacza do SPD, zewn., montaż na słupie		Samsung Techwin	K
STH-200C	Adapter narożny do STB-270PWV		Samsung Techwin	K
STH-200P	Adapter słupowy do STB-270PWV		Samsung Techwin	K
STH-370PE	Moduł sufitowy do montażu kamer SPD 3750/3350/2700		Samsung Techwin	K
STH-330PEV	Moduł sufitowy do montażu kamer SPD-3300/3000/2300		Samsung Techwin	K
STH-1000PI	Obudowa wewnętrzna do kamer SPD-1000, (do -10 ▫C)		Samsung Techwin	K
STH-1000PO	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP67 do kamer SPD-1000, (do -20 ▫C)		Samsung Techwin	K
STH-370PI	Obudowa wewnętrzna do kamer SPD 3750/3350/2700, IP67		Samsung Techwin	K
STH-330PIV	Obudowa wewnętrzna do kamer SPD-3300/300/2300,IP67 (do -10 ▫C)		Samsung Techwin	K
STH-370PO	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP67 do kamer SPD 3750/3350/2700, (do -40 ▫C)		Samsung Techwin	K
STH-330POV	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP67 do kamer SPD-3300/3000/2300, (do -20 ▫C)		Samsung Techwin	K
SCC-3100A	Klawiatura sterująca kamerami SPD, rejestratorami cyfrowymi SVR oraz krosownicą SMX-25632. Zintegrowany wyświetlacz LCD 20x4, Junction Box, joystick trójosiowy.		Samsung Techwin	K

Rejestratory

SVR-1645NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 16 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 400 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB, nagrywarka DVD w standardzie, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-1660NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 16 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 400 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB, nagrywarka DVD w standardzie, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-1680NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 16 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 400 kl/s w D1, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB, nagrywarka DVD w standardzie, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-960NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 9 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 225 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB, nagrywarka DVD w standardzie, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-945NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 9 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 225 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-940NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 9 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 100 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB oraz nagrywarka CD-RW, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVR-450NWH250	Cyfrowy rejestrator dla 4 kamer CCTV, kompresja MPEG-4, rejestracja 100 kl/s, kontrola za pomocą SCC-3100A, wbudowany dysk 250GB oraz nagrywarka CD-RW, oprogramowanie sieciowe w komplecie		Samsung Techwin	K
SVS-5E	Rozszerzenie macierzy do SVS-5S (max. 8TB)		Samsung Techwin	K
SCC-3100A	Klawiatura sterująca kamerami SPD-1000/2300/3000/3300, rejestratorami cyfrowymi SVR-430/950/1630/1640/1650/5116 oraz krosownicą SMX-25632, zintegrowany wyświetlacz LCD 20x4, Junction Box, joystick trójosiowy.		Samsung Techwin	K

Krosownice wizyjne

SME-25632	Moduł 64 wejść wizyjnych do krosownicy SMX-25632		Samsung Techwin	K
SMV-25632	Karta 2 wyjść wizyjnych do krosownicy SMX-25632		Samsung Techwin	K
SMX-25632	Krosownica wizyjna 64 / 2, możliwość sterowania za pomocą klawiatury SCC-3100A, Wersja RACK		Samsung Techwin	K

Monitory

SAM-14MV	Monitor CRT 14" 420 TVL, W OBUDOWIE METALOWEJ 230 VAC		Samsung Techwin	K
STM-21 F	Monitor CRT FLAT 21" 450 TVL, W OBUDOWIE METALOWEJ 230 VAC		Samsung Techwin	K
STM-17LA	Monitor TFT-LCD 17" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB I/O		Samsung Techwin	K
STM-19LA	Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB I/O		Samsung Techwin	K

APS/Lilin CCTV

Kamery kompaktowe kolorowe

APS-320C3A	Kamera kolorowa CCD Sharp, rozdzielczość 420 linii, 1 lux, zasilanie 12Vdc, sterowanie przysłoną D/V		APS	E
PIH-6043P	Kamera kolorowa D.S.P. 1/3" CCD Sony Super HAD, rozdzielczość 480 linii, 0.1 lux/F1.2, zasilanie 230VAC, ster. przysłoną D/V, AES		LILIN	E

Kamery kompaktowe kolorowe z obiektywem

PIH-4026P	Kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, mikrofon, rozdzielczość 380 linii, 0.1lux, AWB ,AGC ,BLC, zasilanie 12V/24V		LILIN	E
PIH-4028P	Kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, mikrofon, rozdzielczość 380 linii, 0.1lux, AWB ,AGC ,BLC, zasilanie 90-240V AC		LILIN	E
PIH-4046P	Kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, mikrofon, rozdzielczość 480 linii 0.18lux, AWB ,AGC ,BLC, zasilanie 12V/24V		LILIN	E
PIH-4048P	Kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, mikrofon, rozdzielczość 480 linii 0.18lux, AWB, AGC, BLC, zasilanie 90~240VAC		LILIN	E

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc

ACH-5600	Kamera kolorowa dzień/noc (elektronicznie), rozdzielczość 580TVL, 0.01lx (f1.2 20IRE), wbudowane menu OSD (LENS, AGC, SHUTTER, WHITE BALANCE, DAY/NIGHT, BACKLIGHT, BRIGHTNESS, MOTION DETECTION, PRIVACY MASK, MIRROR, TITLE), zasilanie 12VDC		APS	E
ACH-TD5600F	Kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 580TVL/700TVL, 0.01lx (f1.2 20IRE), wbudowane menu OSD (LENS, AGC, SHUTTER, WHITE BALANCE, DAY/NIGHT, BACKLIGHT, BRIGHTNESS, MOTION DETECTION, PRIVACY MASK, MIRROR, TITLE), zasilanie 230VAC		APS	E
ACH-TD5600DNR	Kamera kolorowa dzień/noc z filtrem IR,rozdzielczość 560TVL/700TVL, kolor		APS	E

	0.01lx/F1.2, mono 0.001lx/F1.2, 0.001lx kolor -0.00001lx mono (Sens-up x 32), menu OSD, DNR-Digital Noise Reduction, DSS-Digital Slow Scan, 4 strefy prywatności, zasilanie DC 12VDC (300mA)			
ACH-TD5600DNRF	Kamera kolorowa dzień/noc z filtrem IR, rozdzielczość 600TVL/700TVL, kolor 0.01lx/F1.2, mono 0.001lx/F1.2, 0.001lx kolor -0.00001lx mono (Sens-up x 32), menu OSD, DNR-Digital Noise Reduction, DSS-Digital Slow Scan, 4 strefy prywatności, zasilanie 230VAC		APS	E

Kamery kompaktowe typu Dzień/Noc z przetwornikiem DSP

PIH-8026P	Kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 380 linii kolor 0.08lux, 450 linii mono. 0.01lux, mikrofon, zasilanie 12VDC/24VAC		LILIN	E
PIH-8028P	Kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 380 linii kolor 0.08lux, 450 linii mono. 0.01lux, mikrofon, zasilanie 90-260 V AC		LILIN	E
PIH-8046P	Kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 480 linii kolor 0.1lux, 550 linii mono. 0.02lux, mikrofon, zasilanie 12VDC/24VAC		LILIN	E
PIH-8048P	Kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 480 linii kolor 0.1lux 550 linii mono. 0.02lux, mikrofon, zasilanie 90-260V		LILIN	E
PIH-8156P	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 540 linii kolor 0.1lux, 600 linii mono. 0.02lux, wysokoczuły mikrofon menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC		LILIN	E
PIH-8158P	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa dzień/noc z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 540 linii kolor 0.1lux, 600 linii mono. 0.02lux, wysokoczuły mikrofon menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 90-230VAC		LILIN	E
PIH-8196P	Kamera kolorowa dzień/noc o podwyższonej czułości z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 540 linii kolor 0.05lux, 600 linii mono. 0.02lux, mikrofon, menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC		LILIN	E
PIH-8198P	Kamera kolorowa dzień/noc o podwyższonej czułości z mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 540 linii kolor 0.05lux, 600 linii mono. 0.02lux, mikrofon, menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 90-230 VAC		LILIN	E
PIH-8176P	Super czuła kamera kolorowa dzień/noc z nowoczesnym przetwornikiem VERTICAL DOUBLE-DENSITY INTERLINE CCD-SONY oraz mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 480 linii kolor 0.005lux, 550 linii mono. 0.001lux, wysokoczuły mikrofon, menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC		LILIN	E
PIH-8178P	Super czuła kamera kolorowa dzień/noc z nowoczesnym przetwornikiem VERTICAL DOUBLE-DENSITY INTERLINE CCD-SONY oraz mechanicznym filtrem IR, rozdzielczość 480 linii kolor 0.005lux, 550 linii mono. 0.001lux, wysokoczuły mikrofon menu OSD, 8 programowanych stref prywatności, zasilanie 90-230 VAC		LILIN	E

Kamery kopułowe

APS-609D-3A	Kamera kolorowa 1/4" CCD Sharp, obiektyw 3,6mm, rozdzielczość 420 linii, 1.0 lx, zasilanie 12VDC,		APS	E
PIH-2622P3.6	Kamera kolorowa z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2622P6	Kamera kolorowa z obiektywem 6.0mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2622XP	Kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, rozdzielczość 380 linii, 0.09 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2422P3.6	Kamera kolorowa mini z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie, montaż w/pod sufit		LILIN	E
PIH-2422P6	Kamera kolorowa mini z obiektywem 6.0mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC , zasilacz w komplecie, montaż w/pod sufit		LILIN	E
PIH-2642P3.6	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2642P6	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa z obiektywem 6.0mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2642XP	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, rozdzielczość 480 linii, 0.15 lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-2442P3.6	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5 lux, zasilanie 12VDC, AWB ,AGC ,BLC ,zasilacz w komplecie ,montaż w/pod sufit		LILIN	E
PIH-2442P6	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa z obiektywem 6.0mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5 lux, zasilanie 12VDC, AWB ,AGC ,BLC, zasilacz w komplecie ,montaż w/pod sufit		LILIN	E
ADH-80A	Kamera kolorowa CCD 1/3" Sony Super HAD z funkcją dzień/noc (elektronicznie), obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 580TVL w kolorze, 0.01lx (f1.2 20IRE), wbudowane menu OSD (LENS, AGC, SHUTTER, WHITE BALANCE, DAY/NIGHT, BACKLIGHT, BRIGHTNESS, MOTION DETECTION, PRIVACY MASK, MIRROR, TITLE), zasilanie 12VDC		APS	E
ADH-100Q	Kamera kolorowa CCD 1/3" Sony HQ1 z funkcją dzień/noc (elektroniczne), obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 540TVL, 0.005lx, zasilanie 12VDC		APS	E

Kamery kopułkowe wandaloodporne

APS-660VR-3A	Kamera kolorowa CCD 1/3" Sharp, wandaloodporna, obiektyw 3-8.5mm, rozdzielczość 420TVL, 1lx F1.2, zasilanie 12VDC		APS	E
PIH-2226P3.6	Kamera kolorowa wandaloodporna z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2 lux IP67, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB, AGC, BLC		LILIN	E
PIH-2246P3.6	Wysokiej rozdzielczości kamera kolorowa wandaloodporna z obiektywem 3.6mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5 lux, IP67, zasilanie 12VDC/24VAC AWB ,AGC ,BLC		LILIN	E
PIH-2326XP	Kamera kolorowa wandaloodporna z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, rozdzielczość 380 linii, 0.09 lux, IP67, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB , AGC , BLC		LILIN	E
PIH-2346XP	Kamera kolorowa wandaloodporna z obiektywem 3-9mm, Auto Iris, rozdzielczość 480 linii, 0.09 lux, IP67, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB , AGC , BLC		LILIN	E
ADH-LT10VPQ	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR, Auto Irys, obiektyw 2.8-12mm, rozdzielczość 580TVL/700TVL, 0.01lx (f1.2 20IRE),menu OSD, (LENS, AGC, SHUTTER, WHITE BALANCE, DAY/NIGHT, BACKLIGHT, BRIGHTNESS, MOTION DETECTION, PRIVACY MASK, MIRROR, TITLE), zasilanie 12VDC		APS	E
ADH-LTD10VPDNR	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR, czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 2.9-10mm, rozdzielczość 560TVL/700TVL, kolor 0.01lx/F1.2, mono 0.001lx/F1.2, 0.001lx kolor, 0.00001lx mono (Sens-up x 32), menu OSD, DNR-Digital Noise Reduction, DSS-Digital Slow Scan, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC (300mA)		APS	E
PIH-2346XWP	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR, czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 2.9-10mm, rozdzielczość 480 linii kolor 0.1lux/F1.2, 550 linii mono. 0.02lux/F1.2, IP68, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB ,AGC ,BLC		LILIN	E
PIH-2346XSP	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR, czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 9-22mm, rozdzielczość 480 linii kolor 0.1lux/F1.2, 550 linii mono. 0.02lux/F1.2, IP68, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB ,AGC ,BLC		LILIN	E
PIH-0746XWP	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR i oświetlaczem podczerwieni do 21m , czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 2.9-10mm, rozdzielczość 480 linii kolor 0,1lux/F1.2, 520 linii mono, 0,02lux/F1.2, IP68, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB, AGC, BLC		LILIN	E
PIH-0746XSP	Kamera kolorowa dzień/noc wandaloodporna z mechanicznym filtrem IR i oświetlaczem podczerwieni do 21m , czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 9-22mm, 480 linii kolor 0,1lux/F1.2, 520 linii mono, 0,02lux/F1.2, IP68, zasilanie 12VDC/24VAC, AWB, AGC, BLC		LILIN	E

Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

PIH-0422P3.6	Kamera kolorowa z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 16m kąt 30^0, obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 380 linii 0,2 lux/0,0lux, zasilanie 12VDC , temperatura pracy - 10^0C +50^0C, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-0442P4.3	Kamera kolorowa z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 16m kąt 30^0, obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 480 linii, 0,5 lux/0,0lux, zasilanie 12VDC, temperatura pracy - 10^0C +50^0C, zasilacz w komplecie		LILIN	E
PIH-0012P3.6	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 18m kąt 30^0, IP68, obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 380 linii, 0,2lux/0,0lux, zasilanie 12VDC , ATW ,AGC ,BLC ,uchwyt w komplecie		LILIN	E
PIH-0522P3.6	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 21m kąt 30^0, IP68, obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 380 linii, 0,2lux/0,0lux, zasilania 12VDC, AWB, AGC, BLC ,zasilacz i uchwyt w komplecie		LILIN	E
PIH-0522P6	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 21m kąt 30^0, IP68, obiektyw 6mm, rozdzielczość 380 linii, 0,2lux/0,0lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz i uchwyt w komplecie		LILIN	E
PIH-0542P3.6	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 21m kąt 30^0, IP68, obiektyw 3.6mm, rozdzielczość 480 linii, 0,5lux/0,0lux zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC zasilacz i uchwyt w komplecie		LILIN	E
PIH-0542P6	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 21m kąt 30^0, IP68, obiektyw 6mm, rozdzielczość 480 linii, 0,5lux/0,0lux, zasilanie 12VDC, AWB, AGC, BLC, zasilacz i uchwyt w komplecie		LILIN	E
PIH-0223P6H	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 25m kąt 30^0, IP65, obiektyw 6mm, rozdzielczość 380 linii, 0.2lux/0,0lux, zasilanie 230VAC, AWB, AGC, BLC		LILIN	E
PIH-0243P6H	Kamera kolorowa z funkcją dzień/noc (elektronicznie) i z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 25m kąt 30^0, IP65, obiektyw 6mm, rozdzielczość 480 linii, 0.5lux/0,0lux, zasilanie 230VAC, AWB, AGC, BLC		LILIN	E
AVIR-LTD66VAHQ	Kamera kolorowa dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni (do 30m/50m - 66 diod) i mechanicznym filtrem IR, Auto Irys, obiektyw 3,5-16mm, rozdzielczość 580TVL/700TVL, 0.01lx (f1.2 20IRE), menu OSD opcjonalny sterownik (LENS, AGC, SHUTTER, WHITE BALANCE, DAY/NIGHT, BACKLIGHT, BRIGHTNESS, MOTION DETECTION, PRIVACY MASK, MIRROR, TITLE), zasilanie 12VDC		APS	E
PIH-0388XWP	Kamera kolorowa dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni (do 50m) i mechanicznym		LILIN	E

	filtrem IR, czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 2.9-10mm, rozdzielczość 480 linii, kolor 0.05lux/F1.2, 550 linii mono. 0.01lux/F1.2, IP66, zasilanie 230VAC, AWB ,AGC ,BLC			
PIH-0388XSP	Kamera kolorowa dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni (do 60m) i mechanicznym filtrem IR, czujnik zmierzchowy, Auto Irys, obiektyw 9-22mm, rozdzielczość 480 linii kolor 0.05lux/F1.2, 550 linii mono. 0.01lux/F1.2, IP66, zasilanie 230VAC,AWB,AGC ,BLC		LILIN	E

Obiektywy

VT-358M	Obiektyw 1/3" CS, 3, 5-8mm F/1.4, manualny zoom, manualna przesłona		APS	E
VT-2812D	Obiektyw 1/3" CS, 2, 8-12mm, F1.4, Auto Iris, sterowanie DC, manualny zoom, automatyczna przesłona		APS	E
VT-358D	Obiektyw 1/3" CS, 3, 5-8mm .F/1.4, Auto Iris sterowanie DC, manualny zoom, automatyczna przesłona		APS	E
VT-660D	Obiektyw 1/3" CS, 6-60mm .F/1.6, Auto Iris sterowanie DC, manualny zoom, automatyczna przesłona		APS	E
VT05100GNB	Obiektyw 1/3" CS, 5-100mm .F/1.6, kąt 76.2°-3.4° Auto Iris sterowanie DC, manualny zoom, automatyczna przesłona		APS	E
VT0550GNBIR IR	Obiektyw 1/3" CS, 5-50mm .F/1.6, kąt 52.2°-5.7°, Auto Iris sterowanie DC, manualny zoom, automatyczna przesłona, szkło ED do pracy w podczerwieni		APS	E
VT038GNB SUPERJASNY	Obiektyw 1/3" CS, super jasny, 3-8mm F/1.0, kąt 95.45°-44.6°, Auto Iris, sterowanie DC, manualny zoom,		APS	E
KK-M2, 5 mini	Obiektyw mini 2,5 mm		APS	E
KK-M6 mini	Obiektyw mini 6 mm,		APS	E
KK-M8 mini	Obiektyw mini 8 mm,		APS	E
KK-M12 mini	Obiektyw mini 12mm,		APS	E

Kamery IP

NVR-4ch	Oprogramowanie sieciowe rejestrująco - odtwarzające na PC dla 4 kamer serii PIH-xxxxIP lub wideo serwerów		LILIN	E
NVR-16ch	Oprogramowanie sieciowe rejestrująco - odtwarzające na PC dla 16 kamer serii PIH-xxxxIP lub wideo serwerów		LILIN	E
NVR-32ch	Oprogramowanie sieciowe rejestrująco - odtwarzające na PC dla 36 kamer serii PIH-xxxxIP lub wideo serwerów		LILIN	E
PMH-VS1000S	Serwer video 1 kanałowy, protokoły: TCP/UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, telnet, SMTP rozdzielczość: 704 x 576 (Single), 352 x 288 (Quad), 30klatek/sek. kompresja JPEG; Motion JPEG, oprogramowanie sieciowe V-16 sterujące PDR-1600 oraz kamerami szybkoobrotowymi z serii PIH-7xxx z poziomu PC-ta oraz Internetu		LILIN	E
PIH-1000SHP	Kamera zintegrowana z wideo serwerem, przetwornik obrazu Super Had CCD, rozdzielczość 480TVL sterowanie obiektywem DC, CPU: 32 Bits RISC procesor, ROM: 2Mb FlashROM, RAM: 16Mb SDRAM, telemetria PC/RS-485, RJ-45 10 Mbps Ethernet, protokoły: TCP/UDP/IP,ARP,ICMP,HTTP,FTP,Telnet,SMTP,DHCP, rozdzielczość: 704 x 575, 352 x 288 (Quad), 30klatek/sek. kompresja JPEG, Motion JPEG, obsługa przez przeglądarkę internetową.		LILIN	E
PIH-0388XWPIP	Kamera kolorowa dzień/noc, oświetlacz podczerwieni do 50 m, rozdzielczość 540TVL, obiektyw 3.3~12mm, 0.05/0.01Lux (F1.4) 0 Lux (IR ON) AC90~260V, PAL , wbudowany wideo serwer, kompresja JPEG, Motion JPEG, rozdzielczość VGA 640*480 CIF(default) 320*240 QCIF 160*120, do 30 kl/s dla QCIF, 15 kl/s dla CIF, 10 kl/s dla VGA		LILIN	E
PIH-0388XSPIP	Kamera kolorowa dzień/noc, oświetlacz podczerwieni do 50 m, rozdzielczość 540TVL, obiektyw 9~22mm, 0.05/0.01lux (F1.4) 0lux (IROn), zasilanie 90~260VAC, PAL, kompresja JPEG / Motion JPEG, rozdzielczość VGA 640*480 CIF(default) 320*240 QCIF 160*120, do 30 kl/s dla QCIF, 15 kl/s dla CIF, 10 kl/s dla VGA		LILIN	E
IPS2128P	Kamera szybkoobrotowa kolorowa CCD 1/4" Sony Super Had dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni w wersji mini, mechaniczny filtr podczerwieni, zoom optyczny x12, rozdzielczość 540 linii kolor, 0.3lux (F1.6) , 600 linii monochrom 0lux (IR ON), przełączany tryb kolor/monochrom, programowalne 4 strefy prywatności i 128 presetów, menu OSD w języku polskim, protokół telemetrii LILIN, oświetlacz 850nm/30st./16m, zasilanie 90-230VAC, kompresja: H.264/AVC Main Profile, Level 3 (I/P/B frames), Motion JPEG ,rozdzielczość Full D1 : 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL), H.264: do 30/25 FPS dla D1		APS	E

PIH-7625PF IP	Kamera szybkoobrotowa kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x25, obiektyw 3.8-95mm, wbudowany wideo serwer, rozdzielczość 480 linii kolor 0.1lux, 570 linii monochrom 0.01lux, przełączany tryb kolor/monochrom, programowana strefa prywatności, menu OSD, ustawianie charakterystyki gamma, 4 wejścia alarmowe, 128 presetów, zasilanie 90-230VAC, telemetria PC/RS-485, RJ-45 10 Mbps Ethernet, protokoły: TCP/UDP/IP,ARP,ICMP,HTTP,FTP,Telnet,SMTP,DHCP, rozdzielczość: 704 x 575, 352 x 288 (Quad), 30klatek/sek. kompresja JPEG; Motion JPEG, obsługa przez przeglądarkę internetową.		LILIN	E
IPS1308P	Kamera szybkoobrotowa kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x30 3.6-126mm, wbudowany wideo serwer, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1 lx F1.6, 580 linii0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC, kompresja: H.264/AVC Main Profile, Level 3 (I/P/B frames), Motion JPEG, rozdzielczość Full D1: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL), H.264 : do 30/25 FPS dla D1		LILIN	E
IPS1358P	Kamera szybkoobrotowa kolorowa dzień/noc, zoom optycznym x35 3.6-126mm, wbudowany wideo serwer, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1 lx F1.6, 580 linii0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC, kompresja: H.264/AVC Main Profile, Level 3 (I/P/B frames), Motion JPEG, rozdzielczość Full D1 : 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL), H.264: do 30/25 FPS dla D1		LILIN	E
IPS0308P	Kamera szybkoobrotowa kolorowa dzień/noc w obudowie zewnętrznej, zoom optyczny x30, wbudowany wideo serwer, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1 lx F1.6, 580 linii 0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD w języku polskim, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC, kompresja: H.264/AVC Main Profile, Level 3 (I/P/B frames), Motion JPEG, rozdzielczość Full D1: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL), H.264 : do 30/25 FPS dla D1		LILIN	E
IPS0358P	Kamera szybkoobrotowa kolorowa dzień/noc w obudowie zewnętrznej, zoom optyczny x35, wbudowany wideo serwer, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1lx F1.6, 580 linii 0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD w języku polskim, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC, kompresja: H.264/AVC Main Profile, Level 3 (I/P/B frames) , Motion JPEG , rozdzielczość Full D1 : 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL), H.264 : do 30/25 FPS dla D1		LILIN	E

Oświetlacze podczerwieni

PRH-5218	Oświetlacz podczerwieni LED, wbudowany włącznik zmierzchowy, zasięg 18m, zasilanie 117VAC/230VAC		LILIN	E
PRH-5440	Oświetlacz podczerwieni LED, wbudowany włącznik zmierzchowy, zasięg 40m, szer. wiązki 20°, 850nm, zasilanie 24VAC		LILIN	E
PRH-5840	Oświetlacz podczerwieni LED, wbudowany włącznik zmierzchowy, zasięg 40m, szer. wiązki 20°, 850nm, zasilanie 90-260VAC		LILIN	E
PRH-5880	Specjalna zewnętrzna aluminiowa obudowa zintegrowana z oświetlaczem IR LED, kąt 30°, zasięg 80-100m ,IP 66, grzałka, wentylator, czujnik zmierzchowy, otwierana górna pokrywa, zasilanie 230VAC (lub 24VAC-PRH-5480), uchwyt z przepustem kablowym, do wszystkich typów kamer		LILIN	E
PRH-58200	Specjalna zewnętrzna aluminiowa obudowa zintegrowana z oświetlaczem IR LED, kąt 30°, zasięg do 200m, IP 66, grzałka, wentylator, czujnik zmierzchowy, otwierana górna pokrywa, zasilanie 230VAC, uchwyt z przepustem kablowym, do wszystkich typów kamer		LILIN	E

Kamery szybkoobrotowe

AVI-PTZ10X	Kamera kolorowa CCD 1/4" Sony Super Had dzień/noc w wersji mini, mechaniczny filtr podczerwieni, rozdzielczość 520TVL w kolorze, zoom optyczny x10, cyfrowy x10, menu OSD w języku polskim, protokół telemetrii Pelco P/D, 165 presetów, 8 grup, 4 strefy prywatności, obudowa IP66 wandaloodporna z wbudowaną grzałką, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie, zasilanie 12VDC		LILIN	E
SP2128P	Kamera kolorowa CCD 1/4" Sony Super Had dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni w wersji mini, mechaniczny filtr podczerwieni, rozdzielczość 540 linii kolor, 0.3lux (F1.6), 600 linii monochrom 0lux (IR ON), przełączany tryb kolor/monochrom, programowalne 4 strefy prywatności i 128 presetów, zoom optyczny x12, menu OSD w języku polskim, protokół telemetrii LILIN, oświetlacz 850nm/30st./16m, zasilanie 90-230VAC		APS	E
PIH-7622PF	Kamera kolorowa, zoom optyczny x22, obiektyw 3.9-85.8mm, rozdzielczość 520 linii, 0.3 lx F1.6 , 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC (wersja na 24VAC , PIH-7622PL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7622DHPF	Kamera kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x22, obiektyw 3.9-86mm, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1 lx F1.6, 580 linii 0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD, 8 stref prywatności, 90-230VAC (wersja na 24VAC, PIH-7622DHPL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7635DHPF	Kamera kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x35, obiektyw 3.6-126mm, rozdzielczość 520 linii w kolorze, 0.1 lx F1.6, 580 linii0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD, 8 stref prywatności, 90-230VAC (wersja na 24VAC , PIH-7635DHPL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7625PF Sony Ex-View	Kamera kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x25, obiektyw 3.8-95mm, rozdzielczość 480 linii kolor, 0.1lux, 570 linii monochrom 0.01lux, przełączany tryb kolor/monochrom, programowana strefa prywatności, menu OSD, ustawianie charakterystyki gamma, 4 wejścia alarmowe, 128 presetów, zasilanie 90-230VAC (wersja 24VAC na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7625DWPF Sony Ex-View Dynamic Wide	Kamera kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x25, obiektyw 3.8-95mm o podwyższonej dynamice, rozdzielczość 480 linii kolor, 0.1lux, 570 linii monochrom 0.01lux, przełączany tryb kolor/monochrom, programowana strefa prywatności, menu OSD, ustawianie charakterystyki gamma, zasilanie 90-230VAC (wersja 24VAC na		LILIN	E

	zamówienie)			
PIH-7625TPF Sony Ex-View AUTOTRACKING	Kamera kolorowa dzień/noc, zoom optyczny x25, obiektyw 3.8-95mm z automatycznym śledzeniem, rozdzielczość 480 linii kolor, 0.1lux, 570 linii monochrom 0.01lux, przełączany tryb kolor/monochrom, programowana strefa prywatności, menu OSD, ustawianie charakterystyki gamma, 4 wejścia alarmowe, 128 presetów, zasilanie 90-230VAC (wersja 24VAC na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7522PF	Kamera kolorowa w obudowie zewnętrznej, zoom optyczny x22, rozdzielczość 520 linii w kolorze, 0.3 lx F1.6, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD w języku polskim, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC (wersja na 24VAC, PIH-7522PL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7522DHPF	Kamera kolorowa dzień/noc w obudowie zewnętrznej, zoom optyczny x22, rozdzielczość 520 linii w kolorze, 0.1 lx F1.6, 580 linii0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD w języku polskim, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC (wersja na 24VAC, PIH-7522DHPL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7535DHPF	Kamera kolorowa dzień/noc w obudowie zewnętrznej, zoom optyczny x35, rozdzielczość 520 linii w kolorze 0.1 lx F1.6, 580 linii 0.01lx/F1.6 w monochromie, 4 wejścia alarmowe z możliwością programowania pozycji, 1 wyjście alarmowe, 128 presetów, menu OSD w języku polskim, 8 stref prywatności, zasilanie 90-230VAC (wersja na 24VAC, PIH-7535DHPL na zamówienie)		LILIN	E
PIH-7625PF/510	Komplet: Szybkoobrotowa Kamera PIH-7625PF w obudowie zewnętrznej PIH-510L		LILIN	E
PIH-7625DWPF/510	Komplet: Szybkoobrotowa Kamera PIH-7625DWPF w obudowie zewnętrznej PIH-510L		LILIN	E
PIH-7625TPF/510	Komplet: Szybkoobrotowa Kamera PIH-7625TPF w obudowie zewnętrznej PIH-510L		LILIN	E

Akcesoria do kamer szybkoobrotowych

PIH-800II	Klawiatura z diagonalnym joystickiem, RS-485, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, krosownicami i odbiornikami telemetrii, 12Vac		LILIN	E
PIH-932T	Te same parametry, co model PIH-932T, bez zoomu w gałce		LILIN	E
PIH-931D	Klawiatura z diagonalnym Joystickiem typu 3-Axis, zoom w gałce, wyświetlacz LCD, RS-485, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, krosownicami i odbiornikami telemetrii, 12Vac		LILIN	E
AVI-3AXIS KEYBOARD	Klawiatura z diagonalnym Joystickiem typu 3-Axis, zoom w gałce, wyświetlacz LCD, RS-485, Pelco P/D,sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, 12Vac		APS	E
MASZT PIONOWY REGULOWANY	Uniwersalny uchwyt sufitowy, regulowany do kamer szybkoobrotowych. regulacja od 150 do 270cm, wykonanie ze stali ocynkowanej, wzmocnione podstawy zapobiegające przechyłom		APS	E
PIH-510L	Zewnętrzna obudowa kamery szybkoobrotowej klimatyzowana z grzałką i wentylatorem, ścienna, hermetyczna puszka połączeniowa zintegrowana z uchwytem, IP68		LILIN	E
PIH-510H	Zewnętrzna obudowa kamery szybkoobrotowej klimatyzowana z grzałką i wentylatorem, sufitowa, hermetyczna puszka połączeniowa zintegrowana z uchwytem, IP68		LILIN	E
PIH-510G	Zewnętrzna obudowa kamery szybkoobrotowej klimatyzowana z grzałką i wentylatorem, typu gęsia szyja, hermetyczna puszka połączeniowa zintegrowana z uchwytem, IP68		LILIN	E
PIH-303BX	Wewnętrzny uchwyt naścienny kamery szybkoobrotowej		LILIN	E
PIH-520L	Uchwyt do zintegrowanych kamer serii PIH-7522/7535		LILIN	E
PIH-CPM	Adapter narożnikowo słupowy do PRH-5880/PIH-5063/PIH-520L		LILIN	E
PIH-520LB	Zewnętrzny ścienny uchwyt zintegrowany z puszką połączeniową do PIH-7522/7535 Fastdome series		LILIN	E
PIH-HB	Zewnętrzny uchwyt sufitowy z puszką połączeniową do PIH-7522/7535 Fastdome series		LILIN	E
PIH-520G	Zewnętrzny uchwyt typu gęsia szyja do PIH-75 Fastdome series		LILIN	E
PIH-303B	Aluminowy ścienny uchwyt dla głowic zewnętrznych PIH-301, 303 i kamer szybkoobrotowych		LILIN	E
PIH-Z6	Aluminiowy przedłużacz 30cm do obudowy kulistej PIH-510H z przewodami		LILIN	E
PIH-76WM	Wewnętrzny uchwyt do zintegrowanych kamer serii PIH-7622/7635		LILIN	E
PIH-510CPM	Adapter narożnikowo słupowy do obudów serii PIH-510		LILIN	E

PIH-810	Dodatkowe 64 wejścia alarmowe do kamer szybkoobrotowych 90V AC-230V AC		LILIN	E
PMH-RS232-B	Konwerter protokołu RS-232 / RS-485.		LILIN	E
PIH-800EK	Extender klawiatur PIH-800II, umożliwia podłączenie do jednej magistrali telemetrycznej 4 klawiatur		LILIN	E
PIH-7000SP	Konwerter protokołów telemetrycznych: Pelco P/D, Kalatel, Sony, Panasonic, Philips, umożliwia podłączenie kamery szybkoobrotowej Lilina w inny system		LILIN	E
PIH-804	Rozdzielacz RS-485 Telemetri, 1 wejście - 4 wyjścia, przedłuża magistralę RS-485, do połączenia Kamer szybkoobrotowych w gwiazdę, 12Vac		LILIN	E

Rejestratory 4 kanałowe

DVR-H4120-E	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy triplex, 1 HDD SATA wewnętrzny, kompresja H264, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek., audio: 1 wej./1wyj., detekcja ruchu, wejścia alarmowe, 1 wyjście monitorowe główne BNC i 1x BNC spot, współpraca z siecią Ethernet i Internet TCP/IP, DDNS , USB dla archiwizacji danych, sterowanie myszą , pilot, menu w języku polskim, (VGA -opcja), zasilanie 90-240VAC.		APS	E
DVR-APSJ-4T2A-DVD	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy triplex, 2 HDD SATA wewnętrzny, Jog, kompresja DUAL CODEC Jpeg 2000/H264, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek., audio: 4 wej./1wyj., detekcja ruchu, wejścia alarmowe, 1 wyjście monitorowe BNC i 1 wyjście S-VHS, opcja do S-VGA TFT, współpraca z siecią Ethernet i Internet TCP/IP, ZOOM, PIP, wbudowany napęd DVD-RW dla archiwizacji danych, port USB dla aktualizacji, pilot, menu w języku polskim, zasilanie 90-240VAC (możliwość zastosowania wyniesionej klawiatury)		APS	E
PDR-6040A (DVD)	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka DVD/RW, 4 wejścia BNC, wyjścia monitorowe: 2x BNC, 1x VGA, 4 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe(NC/NO), prędkość nagrywania do 100 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania do 720x240, kompresja MPEG-4, port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio: 4 wej./1wyj., praca w sieci Ethernet, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie myszą, sterowanie PTZ-RS-232, możliwość podłączenia macierzy dyskowej do 2 TB, różne harmonogramy nagrywania, oprogramowanie klienckie, zasilanie 90-240VAC		LILIN	E

Rejestratory 8 kanałowe

DVR-APSJ-8T2A-DVD	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy, tryb pracy triplex, 2 HDDSATA wewnętrzny, Jog, kompresja DUAL CODEC Jpeg 2000/H264 , prędkość nagrywania do 400 klatek/sek., audio: 4 wej./1wyj., detekcja ruchu, wejścia alarmowe, 1 wyjście monitorowe BNC i 1 wyjście S-VHS,opcja do S-VGA TFT, współpraca z siecią Ethernet i Internet TCP/IP, ZOOM, PIP, wbudowany napęd DVD-RW dla archiwizacji danych, port USB dla aktualizacji, pilot, menu w języku polskim, zasilanie 90-240VAC (możliwość zastosowania wyniesionej klawiatury)		APS	E
PDR-6080A (DVD)	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka DVD-RW, 1 kieszeń z trybem pracy Hot Swap, 8 wejść przelotowych, wyjścia monitorowe: 1x BNC, 1x VGA ,1 x SPOT, 8 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe(NC/NO), podgląd		LILIN	E

	na żywo 200 klatek/sek, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 720x240, kompresja MPEG-4, port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio: 4 wej./1 wyj., praca w sieci Ethernet, sterowanie myszą, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie PTZ-protokół LiLin, Pelco D, możliwość podłączenia 2 macierzy o łącznej pojemności 4TB, różne harmonogramy nagrywania, sterowanie klawiaturą: PIH-932T i PIH-921D, oprogramowanie klienckie, zasilanie 90-240VAC			

Rejestratory 16 kanałowe

DVR-APSJ-16T2A-DVD	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy triplex, 2 HDD SATA wewnętrzny, Jog, kompresja DUAL CODEC Jpeg 2000/H264, prędkość nagrywania do 400 klatek/sek., audio: 4 wej./1wyj., detekcja ruchu, wejścia alarmowe, 1 wyjście monitorowe BNC i 1 wyjście S-VHS, opcja do S-VGA TFT, współpraca z siecią Ethernet i Internet TCP/IP, ZOOM, PIP, wbudowany napęd DVD-RW dla archiwizacji danych, port USB dla aktualizacji, pilot, menu w języku polskim, zasilanie 90-240VAC (możliwość zastosowania wyniesionej klawiatury)		APS	E
PVH-AH264E (DVD)	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka DVD-RW, 16 wejść, wyjścia monitorowe: 1x BNC, 1x VGA(1024x768), podgląd na żywo 400 klatek/sek, prędkość nagrywania do 200 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 704x576, kompresja H.264, 2 Porty USB do archiwizacji , audio: 16wej./1wyj., praca w sieci Ethernet, sterowanie myszą, różne harmonogramy nagrywania, oprogramowanie klienckie, możliwość użycia 2 dysków (ATA), zasilanie 90-240VAC		LILIN	E
PDR-2160S (STANDARD)	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka CD-RW, 1 kieszeń z trybem pracy Hot Swap, 16 wejść, wyjścia monitorowe: 2x BNC, 1x VGA (opcja), 16 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe(NC/NO). podgląd na żywo 400 klatek/sek, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 720x240, kompresja M-JPEG, pamięć 2000 zdarzeń, temperatura pracy : -10C do +60C, port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio: 4 wej/1 wyj., praca w sieci Ethernet, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie PTZ - protokół LiLin, Pelco D, możliwość podłączenia 4 dysków o łącznej pojemności 2TB -SATAII - 2 dyski wew., 2 dyski zew., różne harmonogramy nagrywania, sterowanie klawiaturą: PIH-932T i PIH-931D, oprogramowanie klienckie, zasilanie 90-240VAC		LILIN	E
PDR-2160A (ADVANCE)	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka CD-RW, 1 kieszeń z trybem pracy Hot Swap, 16 wejść przelotowych, wyjścia monitorowe: 2x BNC, 1x VGA, 4 wyjścia spot typu matrix z menu OSD, 16 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe(NC/NO), podgląd na żywo 400 klatek/sek, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 720x240, kompresja M-JPEG, pamięć 2000 zdarzeń, temperatura pracy : -10C do +60C, Port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio: 4 wejścia, 1 wyjście, praca w sieci Ethernet, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie PTZ - protokół LiLin, Pelco D, możliwość podłączenia 4 dysków o łącznej pojemności 2TB-SATAII - 2 dyski wew., 2 dyski zew., różne harmonogramy nagrywania, sterowanie klawiaturą: PIH-932T i PIH-931D, oprogramowanie klienckie,		LILIN	E

	zasilanie 90-240VAC			
PDR-6160A (DVD)	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka DVD-RW, 1 kieszeń z trybem pracy Hot Swap, 16 wejść przelotowych, wyjścia monitorowe: 1x BNC, 1x VGA ,1 x SPOT, 16 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe(NC/NO), podgląd na żywo 400 klatek/sek, prędkość nagrywania do 100 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 720x240, kompresja MPEG-4, port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio: 4 wej./1wyj., praca w sieci Ethernet, sterowanie myszą, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie PTZ - protokół LiLin, Pelco D, możliwość podłączenia 2 macierzy o łącznej pojemności 4TB, różne harmonogramy nagrywania, sterowanie klawiaturą: PIH-932T i PIH-931D, oprogramowanie klienckie, zasilanie 90-240VAC		LILIN	E
PDR-6164A (DVD)	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy multiplex, nagrywarka DVD-RW, 16 wejść przelotowych, wyjścia monitorowe: 1x BNC, 1x VGA ,1 x SPOT, 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe(NC/NO), podgląd na żywo 400 klatek/sek, prędkość nagrywania do 400 klatek/sek, rozdzielczość nagrywania 720x480, kompresja MPEG-4, port USB do archiwizacji i upgrade, wielu użytkowników sieciowych, menu w języku polskim, audio:16wej./1wyj., praca w sieci Ethernet, sterowanie myszą, pilot: kodowanie do danego rejestratora, sterowanie PTZ - protokół LiLin MLP2, różne harmonogramy nagrywania, oprogramowanie klienckie możliwość użycia 2 dysków (ATA), zasilanie 90-240VAC		LILIN	E
DVR-APSJ-16BANK	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy Bank (19" rack cabin), tryb pracy triplex, kompresja JPEG2000, prędkość nagrywania 400klatek/sek, 4 kanały audio, pilot zdalnego sterowania, wyjście monitorowe i spot, obsługa kamer PTZ, obsługa do 10 HDD (do 1T na każdy HDD, max. 10TB), port USB do aktualizacji oprogramowania, DVD-RW, CMS software		APS	E

Akcesoria do rejestratorów

VGA-APSJ	Wyjście VGA do rejestratora DVR-APSJ		APS	E
VGA-APSJ	Wyjście VGA do rejestratora DVR-H4120C		APS	E
VGA-UNI	Konwerter VGA uniwersalny BNC/VGA		APS	E
KBD-APSJ	Klawiatura do sterowania rejestratorami serii J2000, JOG, sterowanie funkcjami rejestratora, max dystans do 500m		APS	E
KBD-APSJ-04	Klawiatura do sterowania do 4 rejestratorów serii J2000, JOG, sterowanie funkcjami rejestratora, max dystans do 500m		APS	E
PIH-932T	Te same parametry co model PIH-932T, bez zoomu w gałce		LILIN	E
PIH-931D	Klawiatura z diagonalnym joystickiem typu 3-Axis, zoom w gałce, wyświetlacz LCD, RS-485, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, krosownicami i odbiornikami telemetrii , 12Vac		LILIN	E
PSH-100	Macierz dyskowa typu RAID, pojemność do 2TB max 4 dyski SATA, podłączenie do rejestratorów typu PDR-2160, PDR-6XXX		LILIN	E

Krosownice wizyjne

PIH-816II	Krosownica 16 kanałowa, 8 wyjść monitorów, 16 wejść alarmowych, telemetria, zasilanie 230VAC (sterowanie klawiaturami serii PIH)		LILIN	E
PIH-832II	Krosownica 32 kanałowa, 8 wyjść monitorów, 32 wejść alarmowych, telemetria, zasilanie 230VAC (sterowanie klawiaturami serii PIH)		LILIN	E
PIH-864II	Krosownica 64 kanałowa, 8 wyjść monitorów, 64 wejść alarmowych, telemetria, zasilanie 230VAC (sterowanie klawiaturami serii PIH)		LILIN	E
MATRIX-APSJ	Krosownica 16 kanałowa z klawiaturą sterującą, do serii APSJ, podłączenie monitorów, klawiatur i 16 rejestratorów.		APS	E

Monitory CRT

PMH-215C	15" wysokiej jakości kolorowy monitor 600 linii z audio, 2 wejścia przelotowe BNC, 1 wej. SVHS, zasilanie 96-256VAC		LILIN	E
PMH-217C	17" wysokiej jakości kolorowy monitor 600 linii z audio, 2 wejścia przelotowe BNC, 1 wej. SVHS, zasilanie 96-256VAC		LILIN	E
PMH-221C	21" wysokiej jakości kolorowy monitor 520 linii z audio, 2 wejścia przelotowe BNC, 1 wej. SVHS, zasilanie 96-256VAC		LILIN	E

OMTIC CCTV

Kamery kopułkowe wandalo- i wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

DVS- 420IR	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 420 TVL, czułość 0,8lux, obiektyw 3,6 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 90 x 67 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D
DVS- 480IR	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 480 TVL, czułość 0,8lux, obiektyw 3,6 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 90 x 67 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D
DVS- 540IR	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 540 TVL, czułość 0,8lux, obiektyw 3,6 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 90 x 67 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D
DVS- 420IR-V	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 420 TVL, czułość 0,8lux, obiektyw 3,5-8 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 120 x 90 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D
DVS- 480IR-V	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 480 TVL, czułość 0,5lux, obiektyw 3,5-8 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 120 x 90 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D
DVS- 540IR-V	Kamera kolorowa 1/3" CCD Sony Super Had, rozdzielczość 540 TVL, czułość 0lux, obiektyw 3,5-8 mm, zasilanie 12VDC, wymiary: 120 x 90 mm, obudowa IP67, diody IR LED (zasięg 3 - 30 m), temperatura pracy -10~+50°C		DVS	D

Kamery wodoodporne z promiennikiem podczerwieni

DVS- 420IR-T	Kamera kolorowa 1/3" CCD SONY, rozdzielczość 420 linii TVL ,czułość 0,8lux (IR), obiektyw 3,5-8mm, 42 diody IR LED (zasięg 5-30m), temperatura pracy od -30 do +50 °C, zasilanie 12VDC, obudowa IP67		DVS	D
DVS- 480IR-T	Kamera kolorowa 1/3" CCD SONY, rozdzielczość 480 linii TVL ,czułość 0,8lux (IR), obiektyw 3,5-8mm, 42 diody IR LED (zasięg 5-30m), temperatura pracy od -30 do +50 °C, zasilanie 12VDC, obudowa IP67		DVS	D
DVS- 540IR-T	Kamera kolorowa 1/3" CCD SONY, rozdzielczość 540 linii TVL ,czułość 0,8lux (IR), obiektyw 3,5-8mm, 42 diody IR LED (zasięg 5-30m), temperatura pracy od -30 do +50 °C, zasilanie 12VDC, obudowa IP67		DVS	D

Kamery kopułkowe kolorowe wandaloodporne

DVS -VP206/3S	Kamera kolorowa CCD 1/3" DSP Sony Super HAD dzień/noc, w obudowie zewnętrznej wandaloodpornej, rozdzielczość 420linii, czułość 0.1lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 4-9 z automatyczną przesłoną, dynamika 50dB, zasilanie 12VDC, pobór prądu 110 mA, waga 400g		DVS	D
DVS-VP208/3S	Kamera kolorowa CCD 1/3" DSP Sony Super HAD dzień/noc, w obudowie zewnętrznej wandaloodpornej, rozdzielczość 480linii, czułość 0.1lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 4-9mm z automatyczną przesłoną, dynamika 50dB, zasilanie 12VDC, pobór prądu 150 mA, waga 400g		DVS	D
DVS- VP220/3S	Kamera kolorowa CCD 1/3" DSP Sony Super HAD dzień/noc, w obudowie zewnętrznej wandaloodpornej, rozdzielczość 540 linii, czułość 0.002 lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 4-9 mm z automatyczną przesłoną, dynamika 50dB, zasilanie 12VDC, pobór prądu 180mA, waga 400g		DVS	D

Kamery szybkoobrotowe

DVS- ASC03	Kamera kolorowa dzień/noc CCD 1/4" z wybieraniem międzyliniowym, ilość pikseli 768(H) x 494(V), rozdzielczość pozioma: 480 linii TV, obiektyw 4.1mm ~ 73.8mm, zoom optyczny x18, zoom cyfrowy x12, minimalne oświetlenie 0.01lux (przy załączonym IRC), stosunek sygnał/szum: >50dB, szybkość migawki 1~1/10000s, balans bieli: automatyczny, AGC: automatyczne, BLC: przełączane, tryb dzień/noc: automatyczny i manualny		DVS	D
DVS- ASC08	Kamera kolorowa dzień/noc CCD 1/4" z wybieraniem międzyliniowym, ilość pikseli 7958(H) x 596(V), funkcja Wide Dynamics, rozdzielczość pozioma kolor 480 linii TV, B/W 570 linii TV, obiektyw 3.6mm ~ 82.8mm, zoom optyczny x23, zoom cyfrowy x12, minimalne oświetlenie 0.01lux (przy załączonym IRC), stosunek sygnał/szum: >50dB, szybkość migawki:1~1/10000s, balans bieli: automatyczny, AGC: automatyczne, BLC: przełączane, tryb dzień/noc: automatyczny i manualny		DVS	D
DVS- ASC09	Kamera kolorowa dzień/noc CCD 1/4" z wybieraniem międzyliniowym, funkcja Wide Dynamics, ilość pikseli 7958(H) x 596(V), rozdzielczość pozioma 540 linii TV, obiektyw 3.4mm ~ 119mm, zoom optyczny x35, zoom cyfrowy x12, minimalne oświetlenie 0lux (przy IR), stosunek sygnał/szum: >50dB, szybkość migawki: 1~1/30000s, balans bieli: automatyczny, AGC: automatyczne, BLC: przełączane, tryb		DVS	D

	dzień/noc: automatyczny i manualny			

Akcesoria do kamer szybkoobrotowych

DVS- ASDB	Obsługiwane urządzenia: rejestratory cyfrowe firmy DVS, kamery Speed Dome firmy DVS, kamery Speed Dome IP, firmy DVS (model NKB), serwery Video firmy DVS (model NKB), interfejsy połączeniowe: RS232 (rejestratory), RS485 (kamery Speed Dome), Ethernet / LAN (RJ45): - tylko model NKB, joystick sterujący: 3-pozycyjny (poziom / pion / zoom), funkcje dla kamer: Presety, auto-skanowanie, paterny, trasy i inne.		DVS	D
DVS- ASKB (sieciowy)	Obsługiwane urządzenia: rejestratory cyfrowe firmy DVS, kamery Speed Dome firmy DVS, kamery Speed Dome IP, firmy DVS (model NKB), serwery Video firmy DVS (model NKB), interfejsy połączeniowe: RS232 (rejestratory), RS485 (kamery Speed Dome), Ethernet / LAN (RJ45): - tylko model NKB, joystick sterujący: 3-pozycyjny (poziom / pion / zoom), funkcje dla kamer: Presety, auto-skanowanie, paterny, trasy i inne.		DVS	D
DVS- UN	Uchwyt narożny do kamer obrotowych serii DVS.		DVS	D
DVS- US	Uchwyt sufitowy do kamer obrotowych serii DVS.		DVS	D

Rejestratory 4 kanałowe

OMTIC -04 LITE	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 4 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 100 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 1 x HDD max. 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -04 PLUS	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 4 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 100 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -04 LCD	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy pentaplex, wyświetlacz LCD, menu w języku polskim, 4 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 100 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 1 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -04 A	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 4 wejść video BNC, max. prędkość zapisu 100 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D

Rejestratory 8 kanałowe

OMTIC -08 PLUS	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 8 wejścia video BNC, 8 wyjść przelotowych, max. prędkość zapisu 200 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS. współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -08 AP	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy, tryb pracy pentaplex, 8 wejść video BNC, 8 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. prędkość zapisu 200 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -08 HA	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy, tryb pracy pentaplex, 8 wejścc video BNC, max. prędkość zapisu 200 kl/sek w rozdzielczości D1, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 8 x RCA, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D

Rejestratory 16 kanałowe

OMTIC -16 PLUS	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. prędkość zapisu 400 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -16 A	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 400 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 16 RCA, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -16 AP	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. prędkość zapisu 400 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -16 MP	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, 16 wyjść przelotowych, 4 wyjścia matrycowe, max. prędkość zapisu 400 kl/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D
OMTIC -16 HA	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, tryb pracy pentaplex, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 400 kl/sek w rozdzielczości D1, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia audio: 16 x RCA, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, współpraca z pulpitami ASDB.		OMTIC	D

Akcesoria CCTV

Obudowy do kamer

GL - 606/12V	Obudowa do kamer, 105 x 110 x 390 (s/w/d), z grzałką 12V i termostatem, uchwyt w komplecie			K
GL - 606/220V	Obudowa do kamer, 105 x 110 x 390 (s/w/d), z grzałką 220V i termostatem, uchwyt w komplecie			K
GL - 618/12V	Obudowa do kamer, otwierana na bok z grzałką na 12V i termostatem, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie			K
GL - 618/220V	Obudowa do kamer, otwierana na bok z grzałką na 220V i termostatem, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie			K

Uchwyty

GL - 201	Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych			K
GL - 220E	Uchwyt aluminiowy do kamer wewnętrznych			K
GL - 204L	Uchwyt metalowy, sufitowy do kamery, wymiary: 225mm x 108mm, kolor - srebrny,			K
GL - 225	Uchwyt do kamer kopułowych wewnętrznych			K
GL - 227	Uchwyt aluminiowy do kamer kopułkowych w obudowie wandaloodpornej			K

Zasilacze impulsowe

Zasilacz 12/1.25Ah	Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz, napięcie wyjścia: 12V stabilizowane, wydajność prądowa: 1.25 A, wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie			K
Zasilacz 12/1.5Ah	Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz, napięcie wyjścia: 12V stabilizowane, wydajność prądowa: 1.5 A, wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie			K
Zasilacz 12/3Ah	Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz, napięcie wyjścia: 12V stabilizowane, wydajność prądowa: 3 A, wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie			K
Zasilacz 12/4Ah	Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz, napięcie wyjścia: 12V stabilizowane, wydajność prądowa: 4 A, wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie			K
Zasilacz 12/10Ah	Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz, napięcie wyjścia: 12V stabilizowane, wydajność prądowa: 10 A, wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie			K

Dyski twarde

Dysk twardy	W sprzedaży duży wybór dysków twardych. W celu uzyskania informacji proszę o kontakt z Działem Sprzedaży OMC Industrial.			K